

Valvole 3/2 vie - azionamento manuale Serie MV e 214




214...



MV26...

Tipo di costruzione	Valvola a cassetto, bistabile, azionato manualmente
Connessione	M5, G1/8" e G1/4" ovvero
Azionamento	Valvola a saracinesca manuale, a scatto
Campo di pressione	0...10bar
Portata	vedi tabella
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+70°C
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Disegno quotato e Funzione

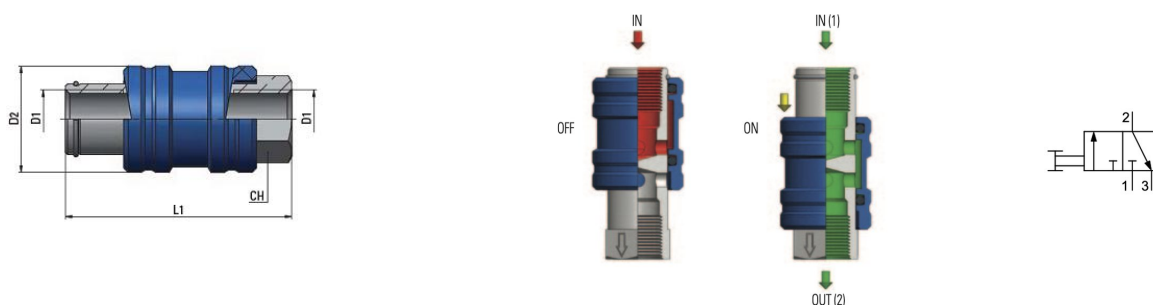

Connessione D1	D2	L1	CH	Portata [Nl/min]	Funzione	Peso [g]	Tipo
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Connessione D1	D2	L1	CH	Portata [Nl/min]	Funzione	Peso [g]	Tipo
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

