

Supape 3/2 căi - acționate manual Serie MV și 214




214...



MV26...

Tip constructiv	Supapă cu sertar glisant, bistabil, acționat manual
Racordare	M5, G1/8" și G1/4" respectiv
Acționare	Glisor manual, cu reținere
Domeniu de presiune	0...10bar
Debit de curgere	vezi tabelul
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+70°C
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Desen dimensional și Funcție

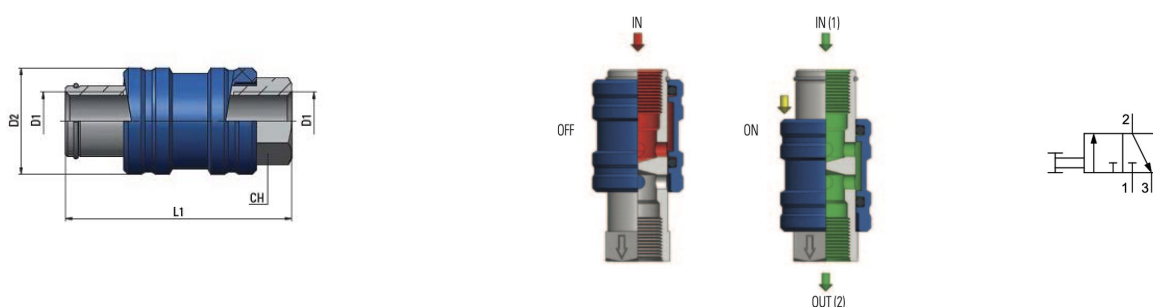

Racordare D1	D2	L1	CH	Debit de curgere [Nl/min]	Funcție	Greutate [g]	Tip
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Racordare D1	D2	L1	CH	Debit de curgere [Nl/min]	Funcție	Greutate [g]	Tip
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

