

Ρυθμιζόμενη γωνιακή σύνδεση L Σειρά A-EL-71



Κυρίως σώμα με παξιμάδι και δακτύλιο κοπής



B4-Δακτύλιος κοπής




B3-Δακτύλιος κοπής

Τύπος κατασκευής	Δακτυλιοφόρο ρακόρ κοπής (Schneidring) με κώνο στεγανοποίησης και O-Ring και δακτύλιος κοπής B3 ή B4-Schneidring
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	6...42mm
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571
σύμφωνα με Πρότυπο	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Μέσο	ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	B3-Δακτύλιος κοπής -25...+200°C B4-Δακτύλιος κοπής FKM -25...+200°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα έως 50°C, άνω από 50°C 4,5% Μείωση πίεσης, άνω από 100°C 11% Μείωση πίεσης



Διαστάσεις

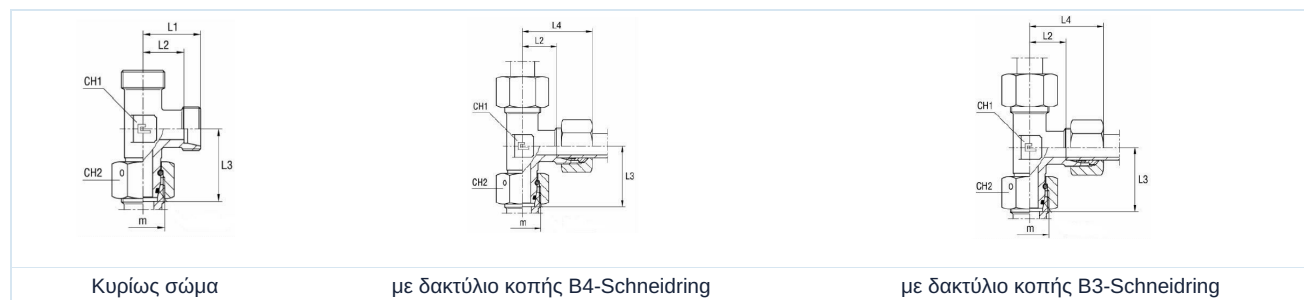

Σειρά	PN [bar]	Διάμετρος σωλήνα	m	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Τύπος Κυρίως σώμα	Τύπος με δακτύλιο B4-ring	Τύπος με δακτύλιο B3
L	315	6	12x1,5	19	12	26	29	12	14	A-EL06L71X	A-EL06ZL71	A-EL06L71
		8	14x1,5	21	14	27,5	31	12	17	A-EL08L71X	A-EL08ZL71	A-EL08L71
		10	16x1,5	22	15	29	33	14	19	A-EL10L71X	A-EL10ZL71	A-EL10L71
		12	18x1,5	24	17	30,5	35	17	22	A-EL12L71X	A-EL12ZL71	A-EL12L71
		15	22x1,5	28	21	32,5	39	19	27	A-EL15L71X	A-EL15ZL71	A-EL15L71
		18	26x1,5	31	23,5	35,5	43	24	32	A-EL18L71X	A-EL18ZL71	A-EL18L71
	160	22	30x2	35	27,5	38,5	47	27	36	A-EL22L71X	A-EL22ZL71	A-EL22L71
		28	36x2	38	30,5	43,5	52	36	41	A-EL28L71X	A-EL28ZL71	A-EL28L71
		35	45x2	45	34,5	54,5	61	41	50	A-EL35L71X	A-EL35ZL71	A-EL35L71
		42	52x2	51	40	60	67	50	60	A-EL42L71X	A-EL42ZL71	A-EL42L71
S	630	6	14x1,5	23	16	27	33	12	17	A-EL06S71X	A-EL06ZS71	A-EL06S71
		8	16x1,5	24	17	29	34	14	19	A-EL08S71X	A-EL08ZS71	A-EL08S71
		10	18x1,5	25	17,5	31	37	17	22	A-EL10S71X	A-EL10ZS71	A-EL10S71
		12	20x1,5	29	21,5	33	41	17	24	A-EL12S71X	A-EL12ZS71	A-EL12S71
		14	22x1,5	30	22	35	42	19	27	A-EL14S71X	A-EL14ZS71	A-EL14S71
	400	16	24x1,5	33	24,5	37,5	46	24	30	A-EL16S71X	A-EL16ZS71	A-EL16S71
		20	30x2	37	26,5	44,5	52	27	36	A-EL20S71X	A-EL20ZS71	A-EL20S71
		25	36x2	42	30	50,5	58	36	46	A-EL25S71X	A-EL25ZS71	A-EL25S71
		30	42x2	49	35,5	56,5	65	41	50	A-EL30S71X	A-EL30ZS71	A-EL30S71
		38	52x2	57	41	66,5	76	50	60	A-EL38S71X	A-EL38ZS71	A-EL38S71

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Ρυθμιζόμενος γωνιακός σύνδεσμος L-τύπου Σειρά A-EL-71

