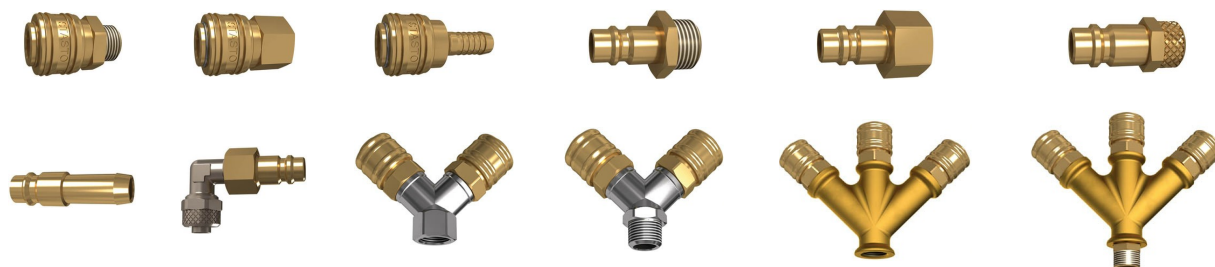


Σύνδεσμοι DN 7,2mm Σειρά C0.72-B




Τύπος κατασκευής	Πρίζες ταχυσυνδέσμων, βύσματα ταχυσυνδέσμων και διανομέας πριζών πολλαπλών ταχυσυνδέσμων, μονόπλευρο αποφρακτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN 7,2mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορείχαλκος, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	960Nl/min στα 6bar (Δρ 0,5bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+100°C
Πίεση λειτουργίας	-0,87...35bar

C0C72-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα


	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B

C0C72-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα


	D1	D2	L1	L2	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B




C0C72-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα

	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D2	L2	Βάρος [g]	Τύπος
	6	27	55	64	C0C72-H06-B
	8	27	55	67	C0C72-H08-B
	9	27	55	68	C0C72-H09-B
	10	27	55	70	C0C72-H10-B
	13	27	55	75	C0C72-H13-B


C0P72-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C


C0P72-F Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εσωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
	G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
	G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B


C0P72-S Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Σύνδεση σωλήνα

	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	6/4	34	18	C0P72-S06-B
	8/6	34	19	C0P72-S08-B
	10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Ρακόρ σωλήνα


	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	6	44	14	C0P72-H06-B
	8	44	18	C0P72-H08-B
	9	44	17	C0P72-H09-B
	10	47	19	C0P72-H10-B
	13	47	24	C0P72-H13-B

C0P72-E Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Σύνδεση σωλήνα


	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Βάρος [g]	Τύπος
	6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
	10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B




C0C72-2F διπλό (2-πλό) Διανομέας υποδοχών ταχυσυνδέσμων - Εσωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	L2	CH1	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
	G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
	G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B


C0C72-2M διπλό (2-πλό) Διανομέας υποδοχών ταχυσυνδέσμων - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	L2	CH1	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
	G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
	G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F 3-πλό Διανομέας υποδοχών ταχυσυνδέσμων - Εσωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	L2	L3	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
	G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
	G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F 3-πλό Διανομέας υποδοχών ταχυσυνδέσμων - Εξωτερικό σπείρωμα

	D1	L1	L2	L3	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
	G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
	G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Σύνδεσμοι / Ταχυσύνδεσμοι αρσενικός (βύσμα) Τυπικό / Σύνδεσμοι DN 7,2 - Ορείχαλκος

