



Depósito de aire comprimido Serie DLBV




Tipo de construcción	Depósito acumulador según 2014/68 EU con conexiones de vaciado
Materiales	Carcasa Acero galvanizado
Temperatura del medio	-20...+50°C
Tipo de fijación	a través de 2 o bien 4 taladros pasantes en las consolas
Posición de montaje	horizontal o vertical (cada 1 conexión de condensado debe estar en el punto más bajo)
Medio de almacenamiento	Aire comprimido, Argón, otros medios bajo solicitud
Campo de aplicación	Solo como depósito pulmón, de modo que el depósito esté conectado de forma no aislable con el generador de presión. De lo contrario, debe preverse una válvula de seguridad.
Presión de funcionamiento admisible	15bar

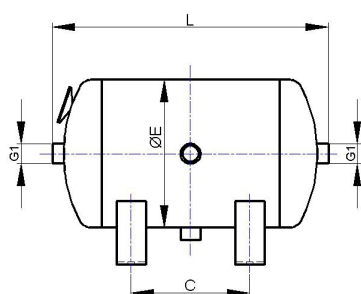

DLB10/20



DLB05



Contenido [Litro]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Peso [aprox. kg]	Tipo
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Depósito de aire comprimido / Depósito de aire comprimido Serie DLBV

Versión 5

138613 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 1 / 1

