


Persluchtreservoir Serie AT01



Constructie	Buffervat volgens 2014/68 EU
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Staal epoxygecoat
Mediumtemperatuur	-10...+60°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Opslagmedium	Perslucht, Stikstof, andere media op aanvraag
Toepassingsgebied	Alleen als buffervat in die zin dat het vat niet-afsluitbaar met de drukgenerator is verbonden. Anderszins moet een veiligheidsventiel worden voorzien.
Toelaatbare bedrijfsdruk	max. 11bar

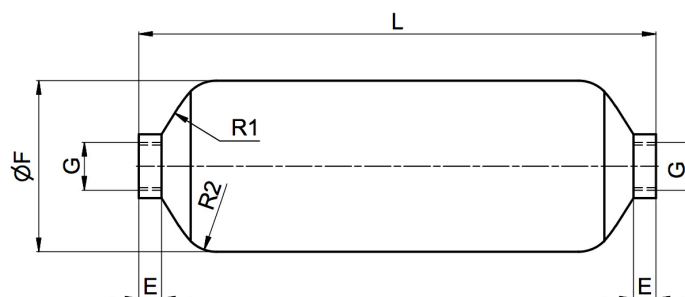

Inhoud [Liter]	Aansluiting G	E	Ø F	L	Gewicht [ca. kg]	Type
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

