


Manometer Serie MV51



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer i standardudførelse efter EN 837-1
Tilslutning	6 hhv. 8 hhv. 8mm Push-in-forskrunding dobbeltsidet eller Push-in-forskrunding/Gevind G1/8" hhv. G1/4"
Nominel størrelse	Diameter 23mm
Nøjagtighed	Klasse 4
Materiale	Hus POM, Inspektionsglas Plast klar
anbefalet Slangematerialer	Polyamid (PA), Polyurethan (CP/PU), Polyethylen (PE)
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	maks. +60°C
Driftstryk	0...10bar

Måltegning

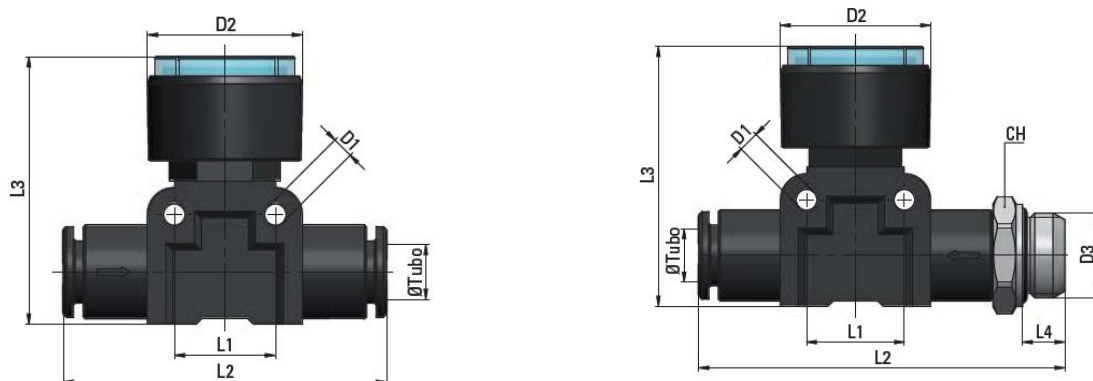

Slangediameter [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Vægt [g]	Type
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Illustrationer ikke bindende

Version 5

138614 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 2



