


Standardni manometar



Izvedba	Cijevni opružni manometar u standardnoj izvedbi nakon EN 837-1, crveni pokazivač oznake pri područje 0...0,6 do 0...60bar (predpodešeno cca. 2/3 x Krajnja vrijednost skale)
Nazivna veličina	Promjer 80mm, 100mm i 160mm
Točnost	Klasa 1,6 odnosno 2,5 vidi tablicu
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Materijal	Kućište Plastika pri Ø80mm, Ø100mm, Čelični lim pri Ø160mm Priključak tlaka Mjed Mjerni element i kazaljka mehanizam Bakrena legura s s pomoću Ø80mm i Ø100mm Plastika kristalno prozirno, Ø160mm Instrumentno staklo
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, nevizkozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

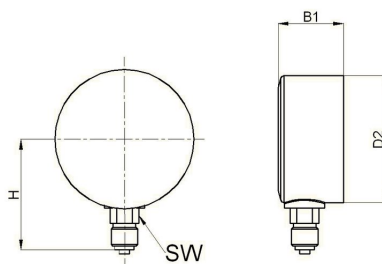

Promjer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
80	-1/0	G1/2	bez	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	bez	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	bez	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	bez	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	bez	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	s s pomoću	2,5	130
80	0-1	G1/2	s s pomoću	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	s s pomoću	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	s s pomoću	2,5	133
80	0-4	G1/2	s s pomoću	1,6	134
80	0-6	G1/2	s s pomoću	1,6	135
80	0-10	G1/2	s s pomoću	1,6	136
80	0-16	G1/2	s s pomoću	1,6	137
80	0-25	G1/2	s s pomoću	1,6	138
80	0-40	G1/2	s s pomoću	1,6	139
80	0-60	G1/2	s s pomoću	1,6	140

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
100	-1,2/0	G1/2	bez	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	bez	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	bez	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	bez	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	bez	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	bez	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	s s pomoću	1,6	141
100	0-1	G1/2	s s pomoću	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	s s pomoću	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	s s pomoću	1,6	144
100	0-4	G1/2	s s pomoću	1,6	145
100	0-6	G1/2	s s pomoću	1,6	146
100	0-10	G1/2	s s pomoću	1,6	147
100	0-16	G1/2	s s pomoću	1,6	148
100	0-25	G1/2	s s pomoću	1,6	149
100	0-40	G1/2	s s pomoću	2,5	150



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
160	-1,2/0	G1/2	bez	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	bez	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	bez	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	bez	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	bez	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	s s pomoću	1,6	151
160	0-1	G1/2	s s pomoću	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	s s pomoću	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	s s pomoću	1,6	154
160	0-4	G1/2	s s pomoću	1,6	155
160	0-6	G1/2	s s pomoću	1,6	156
160	0-10	G1/2	s s pomoću	1,6	157
160	0-16	G1/2	s s pomoću	1,6	158
160	0-25	G1/2	s s pomoću	1,6	159
160	0-40	G1/2	s s pomoću	1,6	160

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - Standardna izvedba](#) / [Cijevni opružni manometar](#)

Verzija 6

138617 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

