


Standardmanometer



Konstruktionstyp	Bourdonrörsmanometer i standardutförande efter EN 837-1, röd markörvisare vid område 0...0,6 upp till 0...60bar (förinställd ca. 2/3 x Skäländvärde)
Nominell storlek	Diameter 80mm, 100mm och 160mm
Noggrannhet	Klass 1,6 respektive 2,5 se tabell
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skäländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Material	Hus Plast vid Ø80mm, Ø100mm, Stålplåt vid Ø160mm Tryckanslutning Mässing Mätelement och visarmekanism Kopparlegering med Ø80mm och Ø100mm Plast glasklar, Ø160mm Instrumentglas
Användningsområden	Vilobelastning 3/4 x Skäländvärde Växlande belastning 2/3 x Skäländvärde kortvarigt Skäländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper

Mått

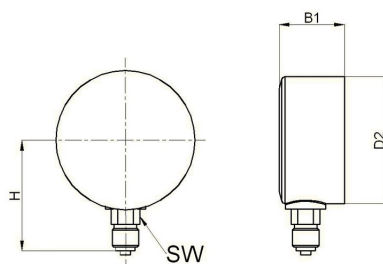

Diameter [mm]	Gänga G	B1	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Anslutning	Märkindikator	Klass	Typ
80	-1/0	G1/2	utan	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	utan	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	utan	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	utan	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	utan	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	utan	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	med	2,5	130
80	0-1	G1/2	med	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	med	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	med	2,5	133
80	0-4	G1/2	med	1,6	134
80	0-6	G1/2	med	1,6	135
80	0-10	G1/2	med	1,6	136
80	0-16	G1/2	med	1,6	137
80	0-25	G1/2	med	1,6	138
80	0-40	G1/2	med	1,6	139
80	0-60	G1/2	med	1,6	140

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Anslutning	Märkindikator	Klass	Typ
100	-1,2/0	G1/2	utan	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	utan	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	utan	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	utan	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	utan	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	utan	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	utan	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	med	1,6	141
100	0-1	G1/2	med	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	med	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	med	1,6	144
100	0-4	G1/2	med	1,6	145
100	0-6	G1/2	med	1,6	146
100	0-10	G1/2	med	1,6	147
100	0-16	G1/2	med	1,6	148
100	0-25	G1/2	med	1,6	149
100	0-40	G1/2	med	2,5	150



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Anslutning	Märkindikator	Klass	Typ
160	-1,2/0	G1/2	utan	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	utan	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	utan	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	utan	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	utan	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	utan	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	med	1,6	151
160	0-1	G1/2	med	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	med	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	med	1,6	154
160	0-4	G1/2	med	1,6	155
160	0-6	G1/2	med	1,6	156
160	0-10	G1/2	med	1,6	157
160	0-16	G1/2	med	1,6	158
160	0-25	G1/2	med	1,6	159
160	0-40	G1/2	med	1,6	160

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Standardutförande](#) / [Rörfjädermanometer](#)

