


Manomètre à glycérine avec boîtier en acier inoxydable

Série MA038



Type de construction	Manomètre à tube de Bourdon avec remplissage de glycérine
Taille nominale	Diamètre 63mm et 100mm
Précision	Classe 1,6 selon EN 837-1
Température du fluide	max. +60°C
Température ambiante	-20...+60°C
Influence de la température	±0,4%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Indice de protection	IP65 selon EN60529
Matériau	Corps en acier inoxydable Raccord de pression Laiton Élément de mesure et mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre Voyant de niveau Polycarbonate
Domaines d'application	Charge au repos: 3/4 x Valeur finale d'échelle Charge alternée: 2/3 x Valeur finale d'échelle de courte durée: Valeur finale d'échelle
Application	Pour points de mesure soumis à de fortes charges de pression dynamiques et vibrations. Pour les gaz et les liquides, Fluides de mesure non hautement visqueux et non cristallisants, ne pas attaquer les alliages de cuivre.

Dimensions

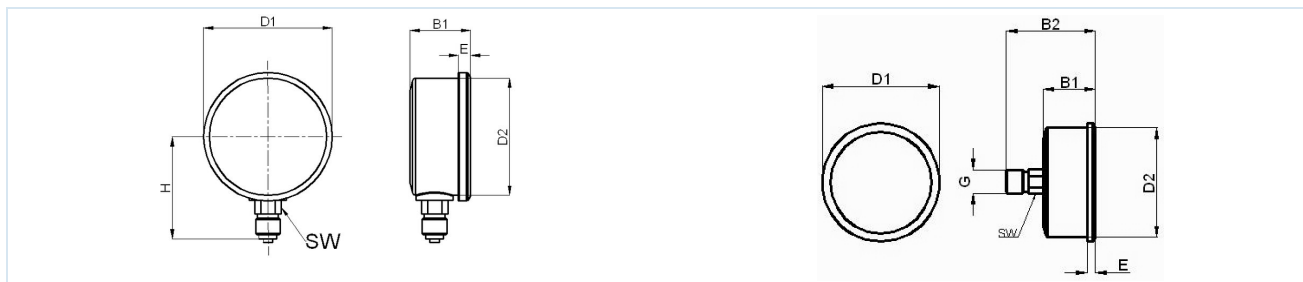

Diamètre [mm]	Filetage G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Poids [env. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	58	14	0,18
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	94	22	0,80



Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type Raccordement en bas
63	-1/0	MA038-63B-V
63	0-1	MA038-63B-1
63	0-1,6	MA038-63B-1.6
63	0-2,5	MA038-63B-2.5
63	0-4	MA038-63B-4
63	0-6	MA038-63B-6
63	0-10	MA038-63B-10
63	0-16	MA038-63B-16
63	0-25	MA038-63B-25
63	0-40	MA038-63B-40
63	0-60	MA038-63B-60
63	0-100	MA038-63B-100
63	0-160	MA038-63B-160
63	0-250	MA038-63B-250
63	0-400	MA038-63B-400
63	0-600	MA038-63B-600
63	0-1000	MA038-63B-1000

Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type Raccordement en bas
100	-1/0	MA038-100B-V
100	0-1	MA038-100B-1
100	0-1,6	MA038-100B-1.6
100	0-2,5	MA038-100B-2.5
100	0-4	MA038-100B-4
100	0-6	MA038-100B-6
100	0-10	MA038-100B-10
100	0-16	MA038-100B-16
100	0-25	MA038-100B-25
100	0-40	MA038-100B-40
100	0-60	MA038-100B-60
100	0-100	MA038-100B-100
100	0-160	MA038-100B-160
100	0-250	MA038-100B-250
100	0-400	MA038-100B-400
100	0-600	MA038-100B-600



Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type Raccord arrière
63	-1/0	MA038-63R-V
63	0-1	MA038-63R-1
63	0-1,6	MA038-63R-1.6
63	0-2,5	MA038-63R-2.5
63	0-4	MA038-63R-4
63	0-6	MA038-63R-6
63	0-10	MA038-63R-10
63	0-16	MA038-63R-16
63	0-25	MA038-63R-25
63	0-40	MA038-63R-40
63	0-60	MA038-63R-60
63	0-100	MA038-63R-100
63	0-160	MA038-63R-160
63	0-250	MA038-63R-250
63	0-400	MA038-63R-400
63	0-600	MA038-63R-600
63	0-1000	MA038-63R-1000

Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type Raccord arrière
100	-1/0	MA038-100R-V
100	0-1	MA038-100R-1
100	0-1,6	MA038-100R-1.6
100	0-2,5	MA038-100R-2.5
100	0-4	MA038-100R-4
100	0-6	MA038-100R-6
100	0-10	MA038-100R-10
100	0-16	MA038-100R-16
100	0-25	MA038-100R-25
100	0-40	MA038-100R-40
100	0-60	MA038-100R-60
100	0-100	MA038-100R-100
100	0-160	MA038-100R-160
100	0-250	MA038-100R-250
100	0-400	MA038-100R-400
100	0-600	MA038-100R-600

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires](#) / [Manomètre](#) / [Manomètre - Glycérine](#) / [Manomètre à glycérine](#)

Version 6

138639 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 3 / 3

