


Glyserinmanometer med hus i rustfritt stål Serie MA038



Konstruksjonstype	Rørfjærmannometer med glyserinfylling
Nominell størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6 iht. EN 837-1
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus rustfritt stål Tryktilkobling Messing Måleelement og viserverk Kobberlegering Inspeksjonsglass Polykarbonat
Bruksområder	Hvilebelastning: 3/4 x Skalaens sluttverdi Vekselbelastning: 2/3 x Skalaens sluttverdi kortvarig: Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For målepunkter med høye dynamiske trykkbelastninger og vibrasjoner. For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer.

Dimensjoner

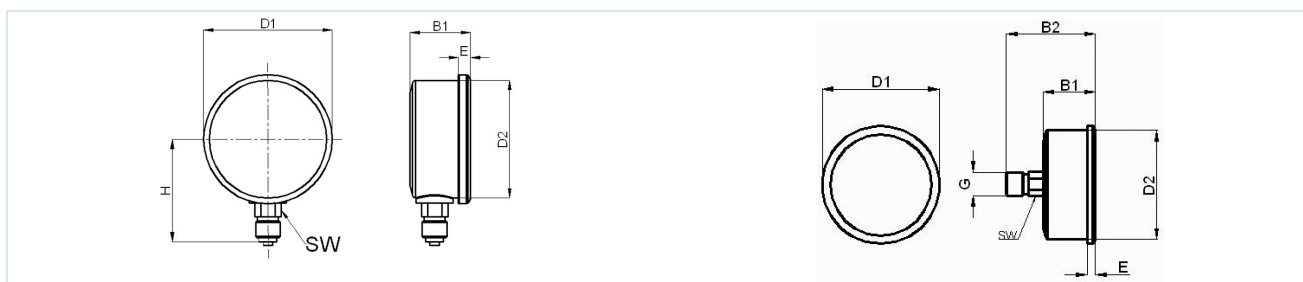

Diameter [mm]	Gjenge G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Vekt [ca. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	58	14	0,18
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	94	22	0,80



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type Tilkobling nederst
63	-1/0	MA038-63B-V
63	0-1	MA038-63B-1
63	0-1,6	MA038-63B-1.6
63	0-2,5	MA038-63B-2.5
63	0-4	MA038-63B-4
63	0-6	MA038-63B-6
63	0-10	MA038-63B-10
63	0-16	MA038-63B-16
63	0-25	MA038-63B-25
63	0-40	MA038-63B-40
63	0-60	MA038-63B-60
63	0-100	MA038-63B-100
63	0-160	MA038-63B-160
63	0-250	MA038-63B-250
63	0-400	MA038-63B-400
63	0-600	MA038-63B-600
63	0-1000	MA038-63B-1000

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type Tilkobling nederst
100	-1/0	MA038-100B-V
100	0-1	MA038-100B-1
100	0-1,6	MA038-100B-1.6
100	0-2,5	MA038-100B-2.5
100	0-4	MA038-100B-4
100	0-6	MA038-100B-6
100	0-10	MA038-100B-10
100	0-16	MA038-100B-16
100	0-25	MA038-100B-25
100	0-40	MA038-100B-40
100	0-60	MA038-100B-60
100	0-100	MA038-100B-100
100	0-160	MA038-100B-160
100	0-250	MA038-100B-250
100	0-400	MA038-100B-400
100	0-600	MA038-100B-600



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type Tilkobling bakfra
63	-1/0	MA038-63R-V
63	0-1	MA038-63R-1
63	0-1,6	MA038-63R-1.6
63	0-2,5	MA038-63R-2.5
63	0-4	MA038-63R-4
63	0-6	MA038-63R-6
63	0-10	MA038-63R-10
63	0-16	MA038-63R-16
63	0-25	MA038-63R-25
63	0-40	MA038-63R-40
63	0-60	MA038-63R-60
63	0-100	MA038-63R-100
63	0-160	MA038-63R-160
63	0-250	MA038-63R-250
63	0-400	MA038-63R-400
63	0-600	MA038-63R-600
63	0-1000	MA038-63R-1000

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type Tilkobling bakfra
100	-1/0	MA038-100R-V
100	0-1	MA038-100R-1
100	0-1,6	MA038-100R-1.6
100	0-2,5	MA038-100R-2.5
100	0-4	MA038-100R-4
100	0-6	MA038-100R-6
100	0-10	MA038-100R-10
100	0-16	MA038-100R-16
100	0-25	MA038-100R-25
100	0-40	MA038-100R-40
100	0-60	MA038-100R-60
100	0-100	MA038-100R-100
100	0-160	MA038-100R-160
100	0-250	MA038-100R-250
100	0-400	MA038-100R-400
100	0-600	MA038-100R-600

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerin](#) / [Glycerinmanometer](#)

Versjon 6

138639 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

