


Μανόμετρο γλυκερίνης με δακτύλιο πρόσωσης για εντοιχισμένη τοποθέτηση



Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο με γέμιση γλυκερίνης με δακτύλιο πρόσωσης τοποθέτησης σύμφωνα με EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 63 και 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6 σε περίπτωση που Ø63mm και κλάση 1,0 σε περίπτωση που Ø100mm
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από Τελική τιμή κλίμακας σε Απόκλιση από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ορείχαλκος Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο Κράμα χαλκού (Ø100 mm από 100 bar Ανοξειδωτος χάλυβας) Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Κράμα χαλκού Μπροστινός δακτύλιος Ανοξειδωτος χάλυβας γυαλισμένο Θυρίδα επιθεώρησης Ακρυλικό γυαλί
Περιοχές εφαρμογής	Διάμετρος 63mm: Στατικό φορτίο ανάπαυσης: 3/4xΤελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 2/3xΤελική τιμή κλίμακας στιγμιαία: Τελική τιμή κλίμακας Διάμετρος 100mm: Στατικό φορτίο ανάπαυσης: Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 0,9xΤελική τιμή κλίμακας στιγμιαία: 1,3xΤελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για σημεία μέτρησης με υψηλές δυναμικές καταπονήσεις πίεσης και δονήσεις. Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

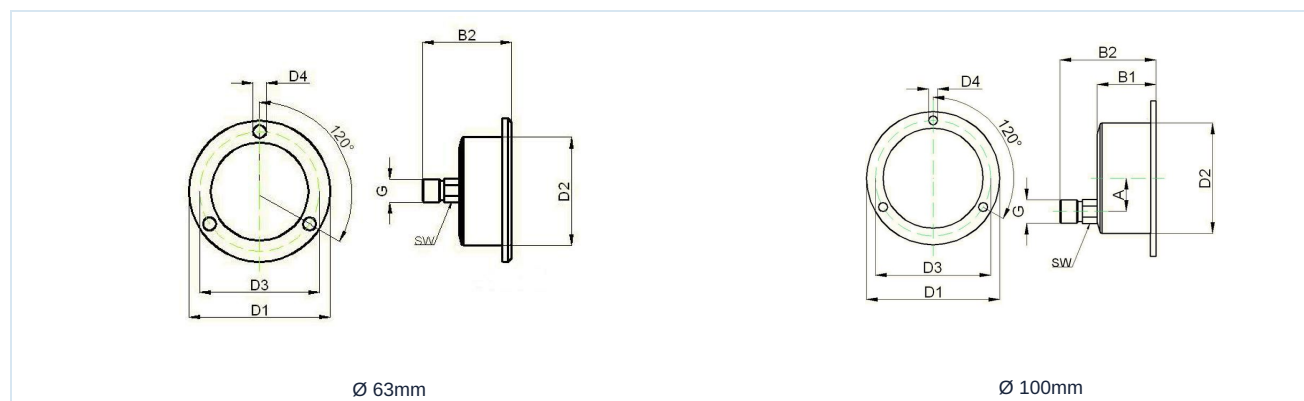

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Βάρος [περ. kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Μανόμετρο / Μανόμετρο - Γλυκερίνη - Δακτύλιος πρόσωσης εγκατάστασης / Μανόμετρο γλυκερίνης

Έκδοση 6

138741 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

