


Glicerinski manometar s ugradbenim prednjim prstenom




Izvedba	Cijevni opružni manometar s glicerinskim punjenjem s ugradbenim prednjim prstenom prema EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 63 i 100mm
Točnost	Klasa 1,6 pri Ø63mm i klasa 1,0 pri Ø100mm
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnja vrijednost skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Mjed Priključak tlaka Mjed Mjerni element Bakrena legura (Ø100 mm od 100 bar Nehrđajući čelik) Kazaljka (mehanizam) Bakrena legura Prednji prsten Nehrđajući čelik polirano Kontrolno staklo Akrilno staklo
Područja primjene	Promjer 63mm: Statičko opterećenje u mirovanju:3/4xKrajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje:2/3xKrajnja vrijednost skale kratkotrajno:Krajnja vrijednost skale Promjer 100mm: Statičko opterećenje u mirovanju:Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje:0,9xKrajnja vrijednost skale kratkotrajno:1,3xKrajnja vrijednost skale
Primjena	Za mjerna mjesta s visokim dinamičkim tlačnim opterećenjima i vibracijama. Za plinovite i tekuće, nevizkozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

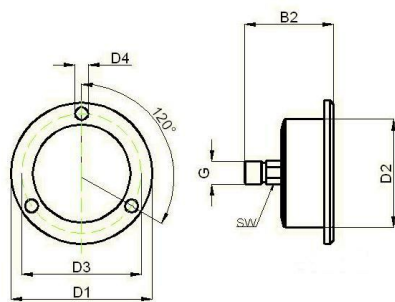

Ø 63mm

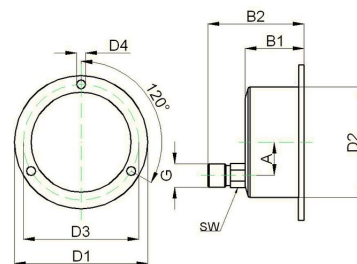

Ø 100mm

Promjer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Glicerin - Prednji prsten za ugradnju / Glicerinski manometar

Verzija 6

138741 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

