


## Manometri-mbar-alue



|                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kapselijousimanometri jälkeen EN 837-3, nollapistekorjauksella edestä käsin tehtävänä                                                                                                                                 |
| Nimelliskoko         | Halkaisija 63mm ja 100mm                                                                                                                                                                                              |
| Tarkkuus             | Luokka 1,6                                                                                                                                                                                                            |
| Aineen lämpötila     | Ø63mm maks. +100°C, Ø100mm maks. +80°C                                                                                                                                                                                |
| Ympäristön lämpötila | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                           |
| Lämpötilan vaikutus  | ±0,6%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C                                                                                                                                          |
| Suojausluokka        | Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 EN60529:n mukaan                                                                                                                                                                              |
| Materiaali           | Runko Ø63mm Musta teräs, Ø100mm Ruostumaton teräs<br>Paineilman liitäntä Messinki<br>Tiiviste NBR<br>Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos<br>Tarkastusikkuna Ø63mm Akryylilasi, Ø100mm Mittalasin tasolasi |
| Käyttöalueet         | Lepokuormitus: Asteikon päätearvo<br>Vaihteleva kuormitus: 0,9 x Asteikon päätearvo                                                                                                                                   |
| Käyttökohde          | kaasumaisille, kuivat ja ei-aggressiiviset aineet                                                                                                                                                                     |

### Mitat

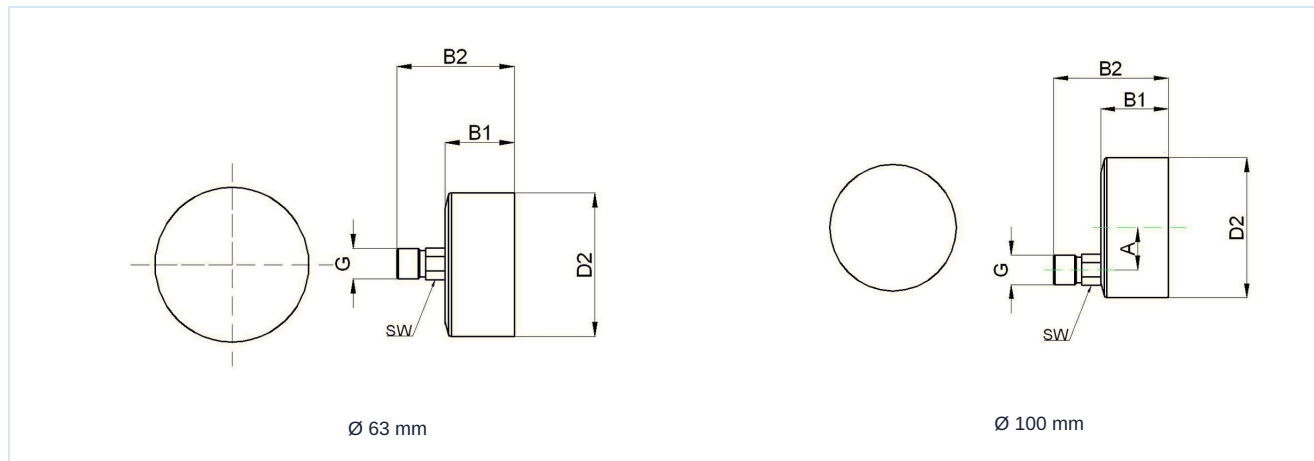

| Halkaisija [mm] | Kierre G | A  | B1   | B2   | D2 | SW | Paino [noin kg] |
|-----------------|----------|----|------|------|----|----|-----------------|
| 63              | 1/4"     | -  | 36,5 | 54,5 | 63 | 14 | 0,20            |
| 100             | 1/2"     | 30 | 49,5 | 83   | 99 | 22 | 0,60            |



| Halkaisija<br>[mm] | Painealue<br>[mbar] | Tyyppi |
|--------------------|---------------------|--------|
| 63                 | 0...40              | 5821   |
| 63                 | 0...60              | 5822   |
| 63                 | 0...100             | 5823   |
| 63                 | 0...160             | 5824   |
| 63                 | 0...250             | 5825   |
| 63                 | 0...400             | 5826   |

| Halkaisija<br>[mm] | Painealue<br>[mbar] | Tyyppi |
|--------------------|---------------------|--------|
| 100                | 0...25              | 6820   |
| 100                | 0...40              | 6821   |
| 100                | 0...60              | 6822   |
| 100                | 0...100             | 6823   |
| 100                | 0...160             | 6824   |
| 100                | 0...250             | 6825   |
| 100                | 0...400             | 6826   |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittari](#) / [Painemittari - mbar-alue](#) / [Kapselouspainemittari](#)

