

Pistol de suflare - Aluminiu Serie BG01R



BG01R-...-SN



BG01R-...-MN



BG01R-...-SNPS



BG01R-...-VN




BG01R-...-SMN



BG01R-...-XNS

Racordare	Pistol de suflare: Racord cu ștuț pentru furtun sau cuplaj standard DN7,2 Duză: M12 x 1,25
Material	Pistol de suflare din aluminiu forjat și anodizat, duză din aluminiu, garnituri NBR
Mediu	Aer comprimat
Presiune de lucru	2...8bar, max. 12bar
Temperatura de funcționare	-20...+100°C
Acționare	cu manetă manuală, debitul de suflare este reglat continuu prin acționarea manetei
Accesorii	diferite duze, prelungiri și racorduri de aer disponibile

BG01R-...-SN Pistol de suflare cu duză standard



Tip constructiv	Pistol de suflare cu duză standard
Duză	Duză standard cu orificiu centric
Diametrul duzei	1,5mm
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6 bar 1,4N
Consum de aer	la 6bar 120Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar 82dB(A)
Aplicație	Jet ascuțit al duzei cu forță mare de suflare

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01-HN6-SN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01-HN9-SN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01-HN13-SN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Pistol de suflare cu duză amortizată



Tip constructiv	Pistol de suflare cu Duză de amortizare, extrem de silențios
Descriere	Duză de amortizor de zgomot
Duză	Duză cu inserție sinterizată
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6 bar 1,1N
Consum de aer	la 6bar 318Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar 65dB(A)
Aplicație	jet de aer larg cu forță de suflare redusă, execuție cu reducere de zgomot

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-MN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN9-MN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-MN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Pistol de suflare, duză cu scut de protecție



Tip constructiv	Pistol de suflare, duză cu scut de protecție
Duză	Duză cu scut de protecție între duză și pistolul de suflare
Diametrul duzei	1,5mm
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6 bar 1,4N
Consum de aer	la 6bar 120Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar 82dB(A)
Aplicație	Prevenirea leziunilor oculare cauzate de așchii, previne reculul particulelor, efect ușor de amortizare

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN9-SNPS
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-SNPS




BG01R..-VN Pistol de suflare cu duză cu jet plin (Duză Venturi)




Tip constructiv	Pistol de suflare cu duză cu jet plin (Duză Venturi)
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6 bar 3,1N
Consum de aer	la 6bar 336Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar 93dB(A)
Aplicație	jet larg cu debit mare de aer datorită injectorului, presiune recomandată max. 2bar

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-VN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN9-VN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-VN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Pistol de suflare cu duză de siguranță și de reducere a zgomotului

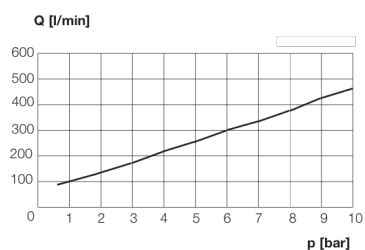

Debit de curgere

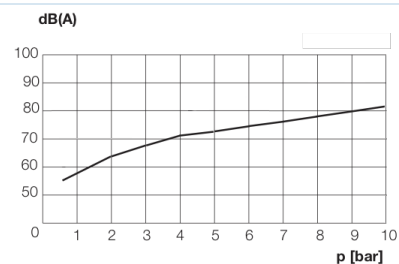

Nivel de zgomot

Tip constructiv	Pistol de suflare cu duză amortizată, extrem de silențios
Descriere	Combinăție de duză de siguranță și duză amortizor de zgomot, Duza cu con plin asigură un efect de suflare concentric cu eficiență maximă, Forță de suflare de 2,5 ori mai mare decât un pistol de suflare clasic cu duză standard (BG01R..-SN)
Forță de suflare	la distanță de 100 mm la 6 bar 3N
Consum de aer	la 6bar 300Nl/min
Nivel de zgomot	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar 77dB(A)
Aplicație	reducere semnificativă a zgomotului, Evitarea pericolelor la manipularea aerului comprimat, în special în cazul contactului direct cu pielea

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-SMN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN9-SMN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-SMN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-SMN



BG01R..-XNS160 Pistol de suflare cu duză de prelungire



Tip constructiv	Pistol de suflare, cu duză de prelungire
Duză	Duză cu tub de prelungire 160mm
Diametrul duzei	1,5mm

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG01R-HN9-XNS160
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG01R-CP7.2-XNS160

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Arme de suflat cu accesorii / Pistol de suflat serie BG01R-SN

Versiune 7

138784 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 4 / 4

