


Dysze sprężonego powietrza - Pistolet do przedmuchiwania


Dysza standardowa, Aluminium



Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN




Dysza dławiąca amortyzatora, Aluminium, Brąz spiekany



Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	S-26-MN


Dysza z osłoną ochronną, Aluminium, Polietylen



Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Dysza pełnostrumieniowa, Aluminium

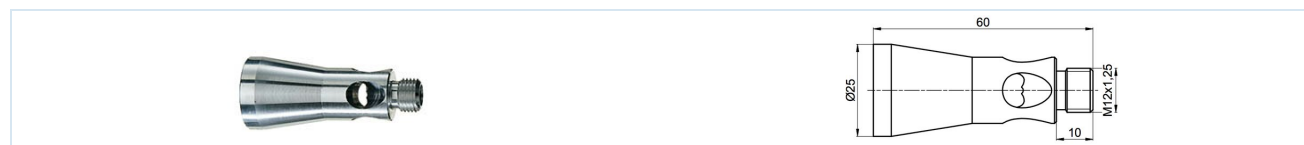


Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Dysza bezpieczeństwa i tłumika hałasu, Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku

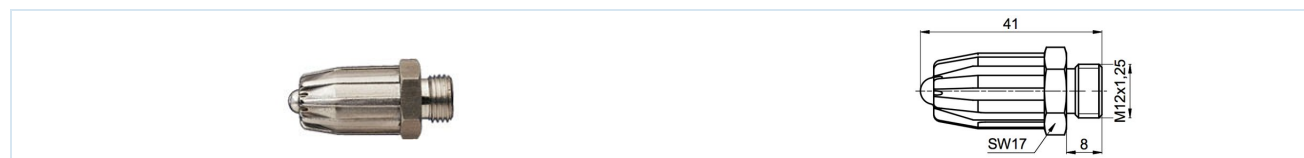


Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Dysza płaszczka powietrznego, Aluminium

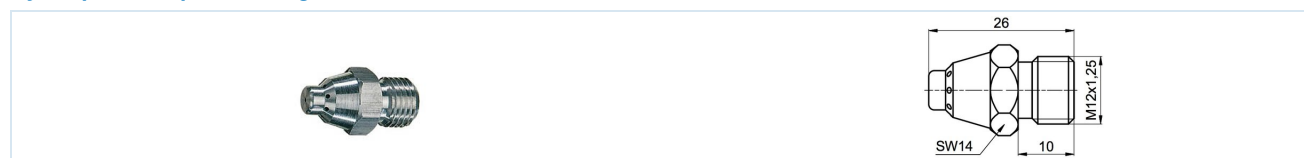


Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Cicha dysza do precyzyjnego piaskowania, Stal niklowana, Mosiądz

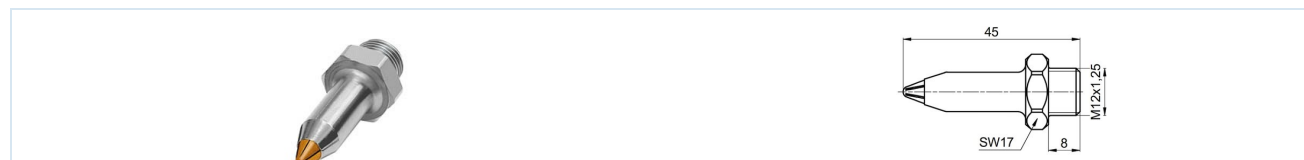

Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Cicha dysza okrągła, Aluminium

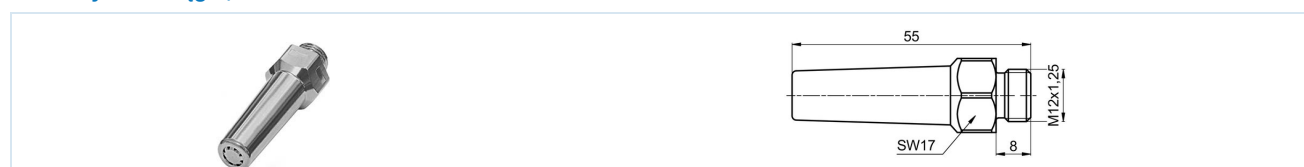


Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Cicha dysza okrągła, Aluminium

				
Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2


Cicha dysza okrągła, Aluminium

				
Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3


Cicha dysza okrągła, Aluminium

				
Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Cicha dysza płaska, Mosiądz niklowany

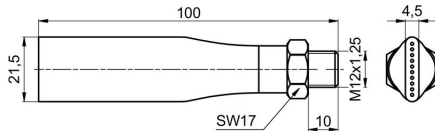
				
Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Cicha dysza płaska, Mosiądz niklowany

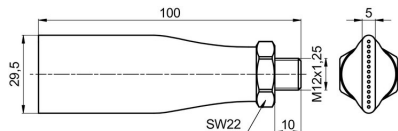				
Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (NI/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Cicha dysza płaska, Mosiądz niklowany

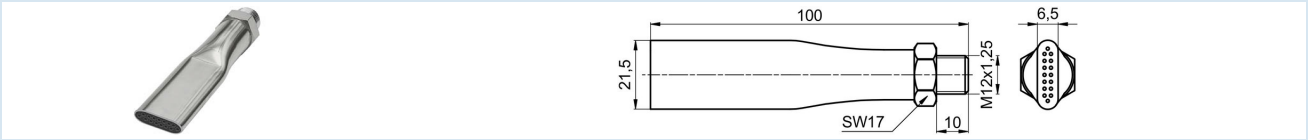

Przylącze	Siła przedmuchu w odległości 100 mm przy 6 bar (N)	Zużycie powietrza przy 6bar (Nl/min)	Hałas w odległości 1 m przy 6bar (dB(A))	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym / dysza z tłumieniem hałasu