


## Fordelerliste G3/8"

### Serie KPV



|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype | Fordelerliste med integrerede kuglehaner                                                                                 |
| Tilslutning       | G3/8" i henhold til ISO228/1                                                                                             |
| Materialer        | Hus Aluminium anodiseret<br>Ventilkugle og spindel Messing forkromet<br>Kugletætning PTFE, Spindeltætning og O-ringe NBR |
| Medietemperatur   | -10...+100°C                                                                                                             |
| Trykområde        | Vakuüm til 10bar                                                                                                         |
| Aktivering        | med skruetrækker                                                                                                         |
| Monteringstype    | Montering i rørsystem eller ved hjælp af monteringshuller                                                                |
| Udførelse         | ensidige afgange                                                                                                         |
| Antal udgange     | 6 hhv. 10                                                                                                                |

### Måltægning

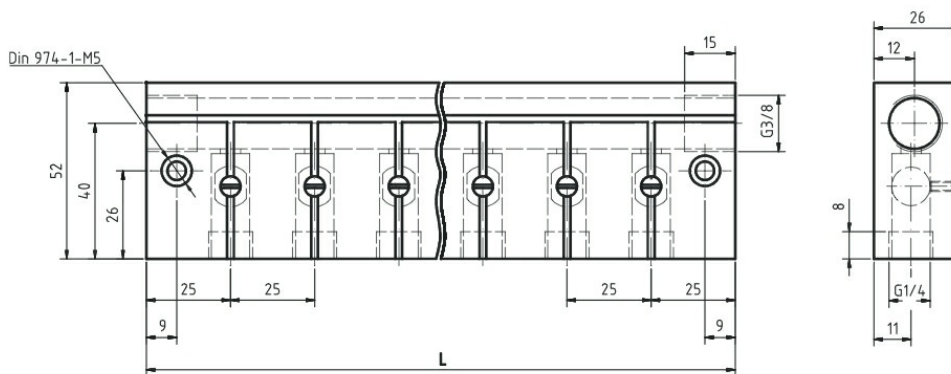

| Afgange | L   | Antal af udgange | Vægt [ca. g] | Type         |
|---------|-----|------------------|--------------|--------------|
| G1/4"   | 175 | 6                | 650          | KPV-5226-6E  |
| G1/4"   | 275 | 10               | 890          | KPV-5226-10E |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

