


Barrette de distribution G3/4" Série DI16



Type de construction	Barrette de distribution
Raccordement	G3/4"
Matériaux	Aluminium peint en noir
Température du fluide	-30...100°C
Plage de pression	Vide jusqu'à 16bar
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou au moyen de trous de fixation
Nombre de sorties	5

Dimensions

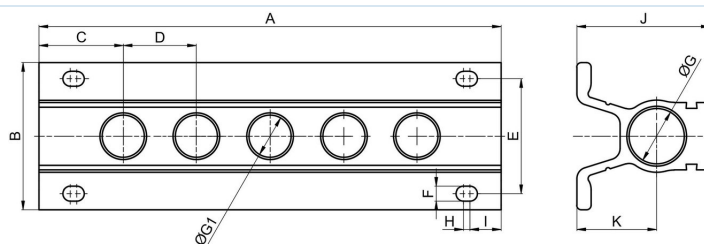

Raccordement G	Sorties G1	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Type
G3/4"	G3/8"	183	65	36,5	27,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-538
G3/4"	G1/2"	204	65	37	32,5	50,5	6,5	3	13,8	60	35	DI16-34-512

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Distributeurs et rampes de distribution / Distributeur Série DI16

