


Μονάδα συντήρησης 3/4"

Σειρά FRL




Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Αναλογικός λιπαντήρας, Προστατευτικό κλωβός
Σύνδεση	G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση πίεσης συν φιλτράρισμα συν εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων και λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος δοχείου	Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης και Λιπαντήρας 140cm ³
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή μέσω της συσκευής
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού



Κωδικός παραγγελίας


FRL - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Σύνδεση	3/4"	34							
Στοιχείο φίλτρου	20μm	20							
	5μm	5							
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα							R	
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό							PE	
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης							SS	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης							SA	

Διαστάσεις

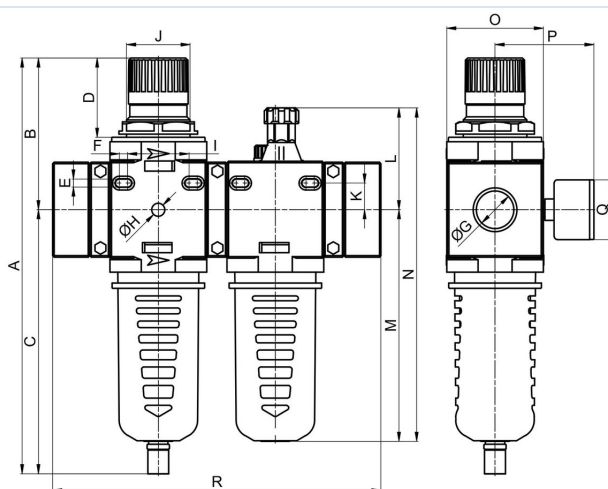

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	271	99	172	52	5	5,5	G1/8"	40	M42x2	17,5	66,5	151	217,5	63	~65	40	214,5	1,28	FRL-34-20-08-R-PE-SS

Διάγραμμα ροής

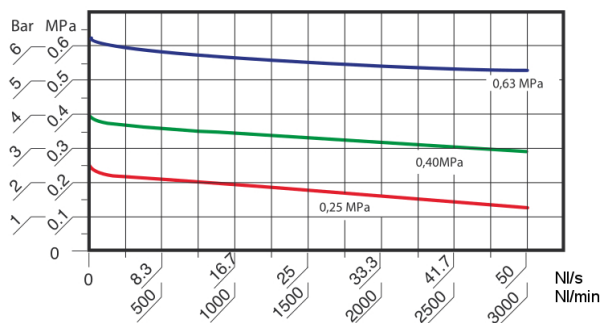

Πίεση εισόδου = 10bar

Έκδοση 6

140475 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3




Συμπεριφορά ρύθμισης

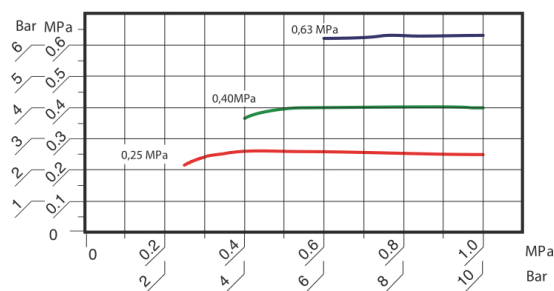

Παροχή σταθερή = 900Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

Εξαρτήματα

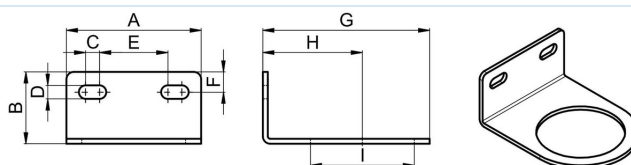

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Τύπος
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Μονάδα συντήρησης Σειρά MU201/FRL / [FRL-34-20-08-R-PE-SS] Μονάδα συντήρησης 3/4"-2200-12,5

