


Filtro regolatore di pressione 3/8" Serie FR




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, Cestello di protezione
Connessione	G3/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetlica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio condensa Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM
Funzione	Regolazione della pressione secondaria più filtrazione dell'aria compressa
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio condensa verso il basso
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 12,5bar, 1,5...10bar con valvola di scarico automatico K-SA
Campi di regolazione	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Valvola di scarico condensa	manuale oppure semiautomatico
Volume Serbatoio condensa	68cm ³
Fornitura inclusa	incluso Manometro Ø40mm e Dado di fissaggio per collo morsetto



Codice d'ordine

FR - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS													
Connessione	3/8"	38											
Elemento filtrante	20µm	20											
	5µm	5											
Campo di pressione	0,5...4bar		04										
	0,5...8bar		08										
	0,5...12bar		12										
Sfiato secondario	con sfiato secondario			R									
Serbatoio	Contenitore in plastica con cestello di protezione				PE								
Valvola di scarico	Valvola di scarico manuale											SS	
	valvola di scarico automatica											SA	


Dimensioni

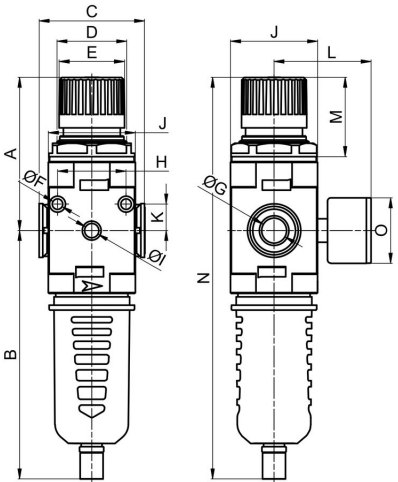

Peso 0,41kg


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Tipo
G3/8"	91	148	63	M42x2	39	5,5	41	G1/8"	52	15,75	~60	47	239	40	FR-38-20-08-R-PE-SS

Diagramma di portata

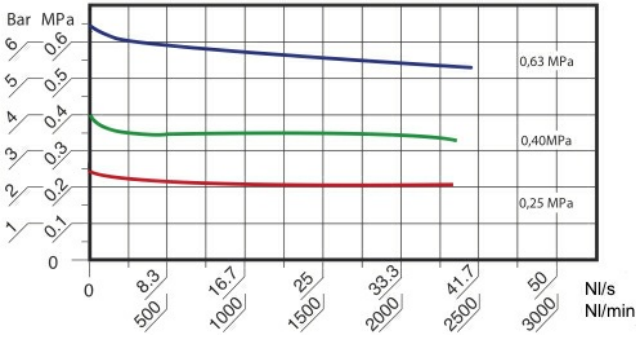


Pressione di ingresso = 10bar

Comportamento di regolazione

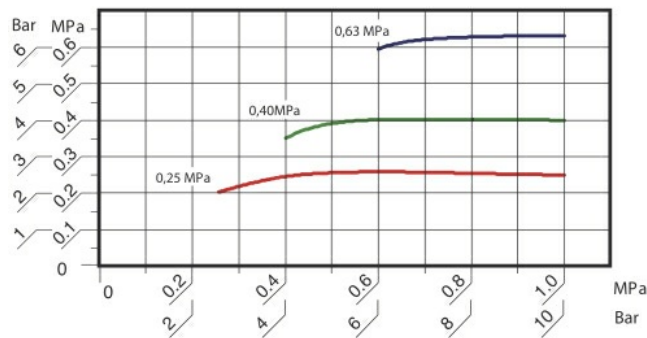

Portata costante = 750Nl/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

Accessori

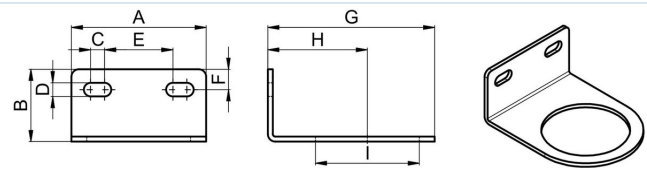

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tipo
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali