


## Regolatore di pressione 1/4"

### Serie RE01-14




|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione a membrana con sfiato secondario                                                                            |
| Connessione            | G1/4" secondo ISO228/1                                                                                                              |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Resina acetica (POM), Attacchi filettati Ottone, Guarnizioni NBR                                                |
| Funzione               | Regolazione della pressione secondaria                                                                                              |
| Tipo di fissaggio      | Installazione nel sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                           |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                                                             |
| Temperatura del fluido | +5...+50°C                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente   | +5...+50°C                                                                                                                          |
| Pressione di ingresso  | max. 16bar                                                                                                                          |
| Campi di regolazione   | vedi "Codice d'ordine"                                                                                                              |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                                                     |
| Bloccaggio             | la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole                                                    |
| Fornitura inclusa      | incluso Manometro Ø40mm e Dado di fissaggio per collo morsetto                                                                      |
| Versione speciale      | intercettibile versione                                                                                                             |

#### Codice d'ordine

|                        |               |        |  |
|------------------------|---------------|--------|--|
| RE01 - 14 - 0,5/8 - MA |               |        |  |
| Connessione            | 1/4"          | 14     |  |
| Campo di pressione     | 0,5...4bar    | 0,5/4  |  |
|                        | 0,5...8bar    | 0,5/8  |  |
|                        | 0,5...12bar   | 0,5/12 |  |
| Manometro              | con manometro | MA     |  |




Dimensioni

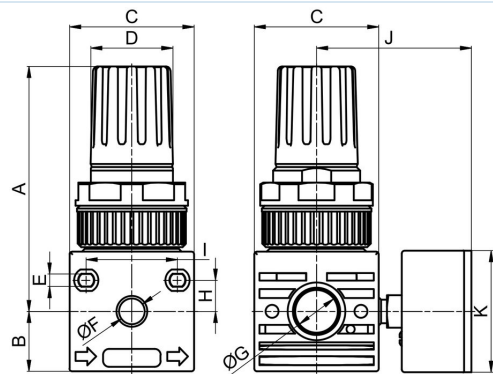


| Connessione G | A    | B  | C  | D       | E   | F     | H    | I  | J   | K  | Peso [circa kg] | Tipo            |
|---------------|------|----|----|---------|-----|-------|------|----|-----|----|-----------------|-----------------|
| G1/4"         | 82,5 | 20 | 42 | M30x1,5 | 4,5 | G1/8" | 10,5 | 31 | ~52 | 40 | 0,2             | RE01-14-0,5/-MA |

Diagramma di portata

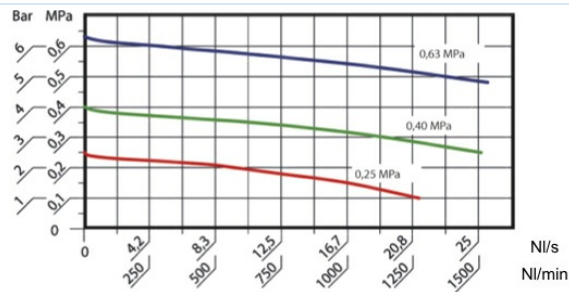


Pressione di ingresso = 10bar

Comportamento di regolazione

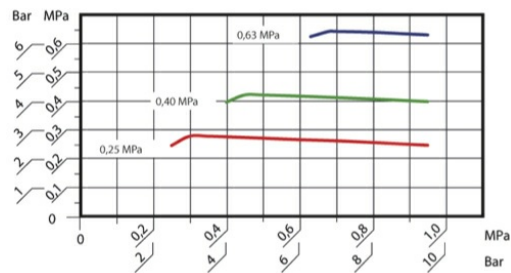

Portata costante = 34l/min  
asse orizzontale: Pressione di ingresso  
asse verticale: Pressione di uscita

Accessori

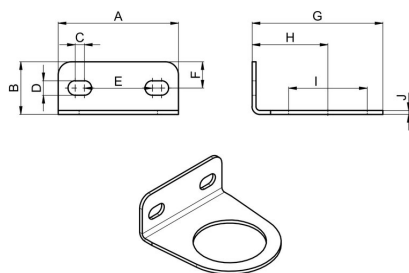

| A  | B  | C   | D   | E  | F  | G  | H  | I  | J   | Tipo     |
|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----------|
| 46 | 20 | 3,5 | 5,5 | 26 | 10 | 50 | 29 | 30 | 1,5 | MMP01-14 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie FRL / Regolatore di pressione Serie RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA]  
Regolatore di pressione RE01-14-0,5/4-MA