

Filter 1/2" Serie F




Konstruktionstype	Filter med kunststof-filterelement og beskyttelseskurv
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Funktion	Filtrering af trykluft
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Kondensatbeholder nedadgående
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Filterelementer	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Volumen Kondensatbeholder	140cm ³

Bestillingsnøgle

		F - 12 - 20 - PE - SS				
Tilslutning	1/2"	12				
Filterindsats	20µm		20			
	5µm		5			
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv			PE		
Aftapningsventil	Manuel aftapningsventil					SS
	automatisk aftapningsventil					SA




Dimensioner

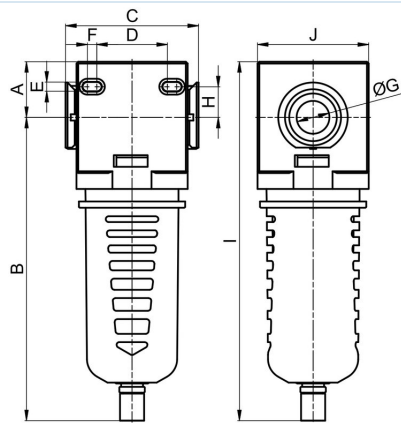

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Flowdiagram, Filterindsats 20µm

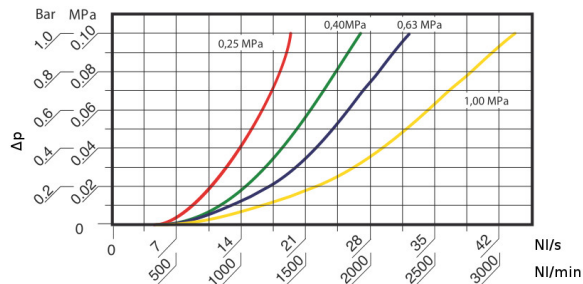

Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1 bar

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes