



Lubricador 1" Tipo L-10-PE



Tipo de construcción	Nebulizador de aceite con cesta de protección
Conexión	G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Enriquecimiento del aire comprimido con aceite
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	vertical, Depósito de aceite hacia abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5bar
Volumen Depósito de aceite	440cm ³
Dosificación de aceite	1-2 Gotas por minuto, con caudal en el dispositivo
aceite recomendado	según ISO VG 32, Aceite neumático STASTO HP32A
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha




Dimensiones

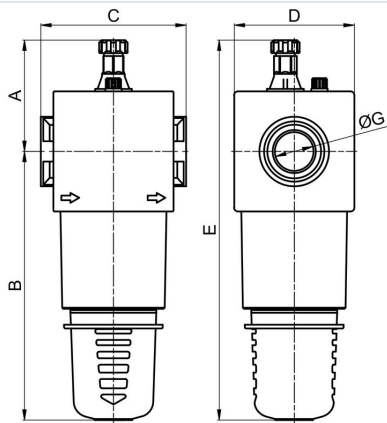

Peso 1,19kg


Conexión G	A	B	C	D	E	Tipo
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Diagrama de caudal

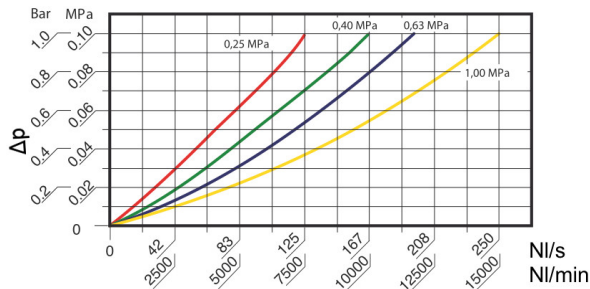

El diagrama muestra diferentes presiones de entrada hasta una caída de presión máx. 1bar

Accesorios

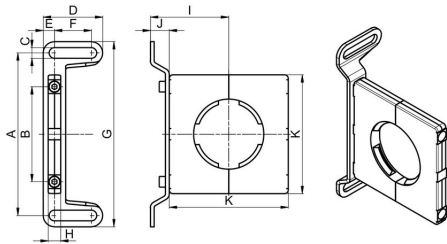

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tipo
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales