

Onderhoudseenheid G1" Serie MU303




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan, Proportionele smeerder en Eigenluchtverbruik van max. 0,5NI/min
Functie	Regeling van de secundaire druk via een draaiknop
Filterelement	5µm
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij $Q_N = 1000$ NI/min
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium, Olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR, Knop POM
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Regelbereiken	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Vergrendeling	Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief manometer
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)



Typecode

MU303 - 10 H - 0,1/3 - P - A									
Aansluiting	1"	10							
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit	H							
Drukbereik	0,1...3bar	0,1/3							
	0,2...6bar	0,2/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)								
	Kunststofreservoir met beschermkorf	P							
	Metalen reservoir	M							
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)								
	automatisch aftapventiel	A							


Maattekening, Kenmerken

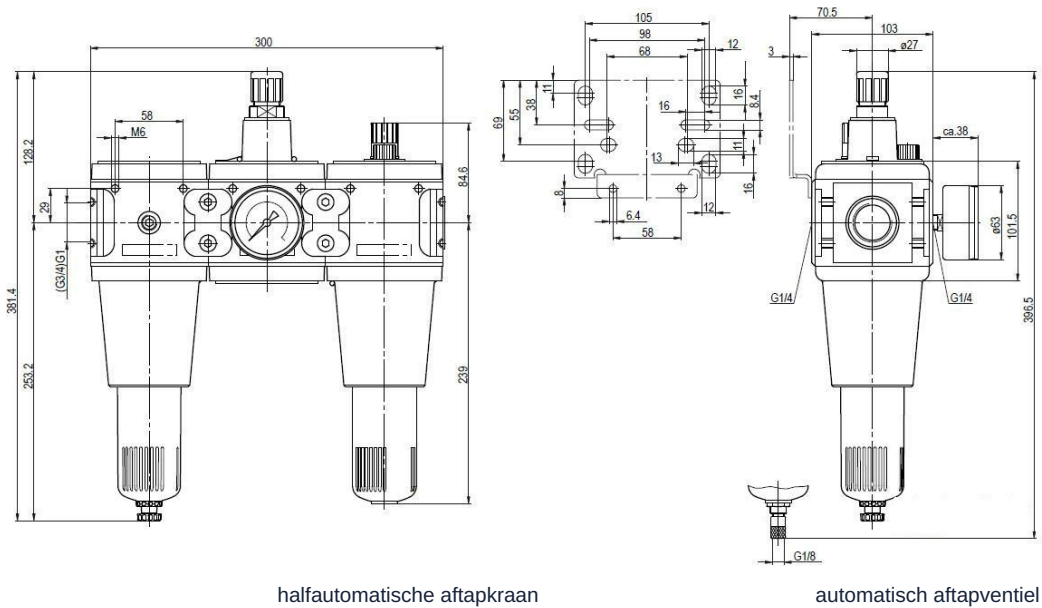

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroombiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel

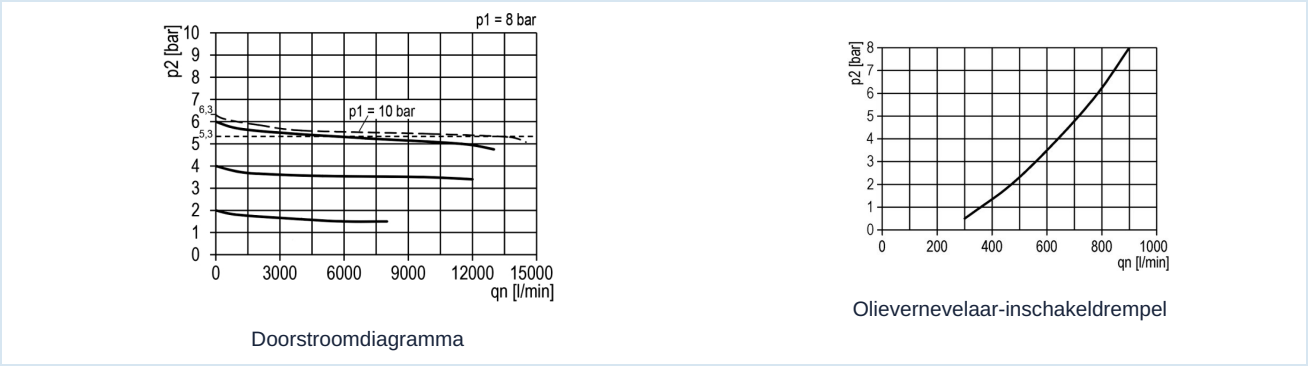

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met 2 schroeven	MMB03-34VH/10H

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olievernereelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Onderhoudseenheid Serie Modul MU303-P / [MU303-10H-0,5/10-P]
Onderhoudseenheid MU303-10H-0,5/10-P