



Tryckregulator G1/8" Serie Modul RE03



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Reglerområden	0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5-16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer




Måttskiss

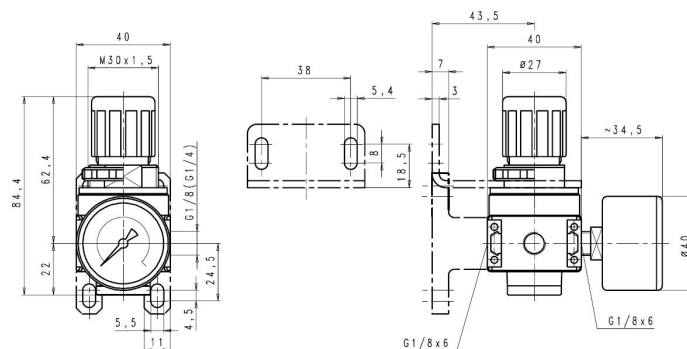

Anslutning	Flöde vid 6bar* [l/min]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/8"	1100	0,1...3	RE03-18H-0,1/3-MA
G1/8"	1100	0,2...6	RE03-18H-0,2/6-MA
G1/8"	1100	0,5...10	RE03-18H-0,5/10-MA
G1/8"	1100	0,5...16	RE03-18H-0,5/16-MA

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagramm för reglerområde 0,5...10bar



Tillbehör

Beteckning	Typ
Monteringssats för hållare	MMB03-18-14
Kragemutter M30x1,5	MPN03-18-38
Hållvinkel med halsmutter	MMP03-18-38

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftsunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Tryckregulator Serie Modul RE03 / [RE03-18H-0,5/16-MA] Tryckregulator RE03-18H-0,5/16-MA

