



Paineensäädin G1" Sarja Modul RE03



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella ja Oman ilman kulutus: maks. 0,5NI/min
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Materiaalit	Runko Alumiini, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Säätöalueet	0,1...3/0,2...6/0,5...10 ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Lukitus	Paineasetus voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään.
Toimitussisältö	sisältäen painemittari




Mittapiirros

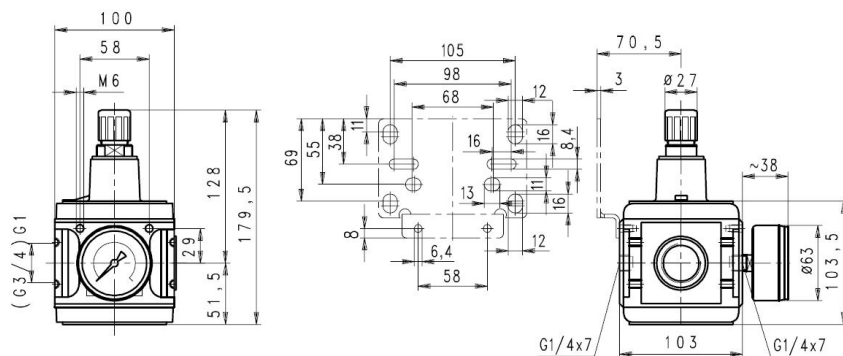

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10 bar

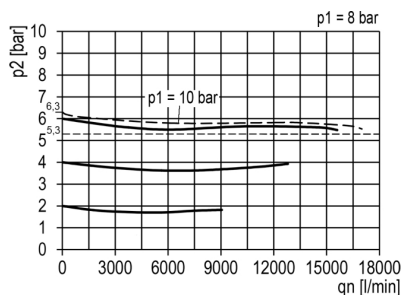

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-34VH/10H

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljyysmittimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Paineensäädin Sarja Modul RE03 / [RE03-10H-0,1/3-MA] Paineensäädin RE03-10H-0,1/3-MA

Versio 5

139292 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

