


Tryckregulator G1" Serie Modul RE03



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning och Egenluftförbrukning på max. 0,5NI/min
Anslutning	G1" enligt ISO228/1
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Material	Hus Aluminium, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Reglerområden	0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghäpnad med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Låsning	Tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive Manometer




Måttskiss

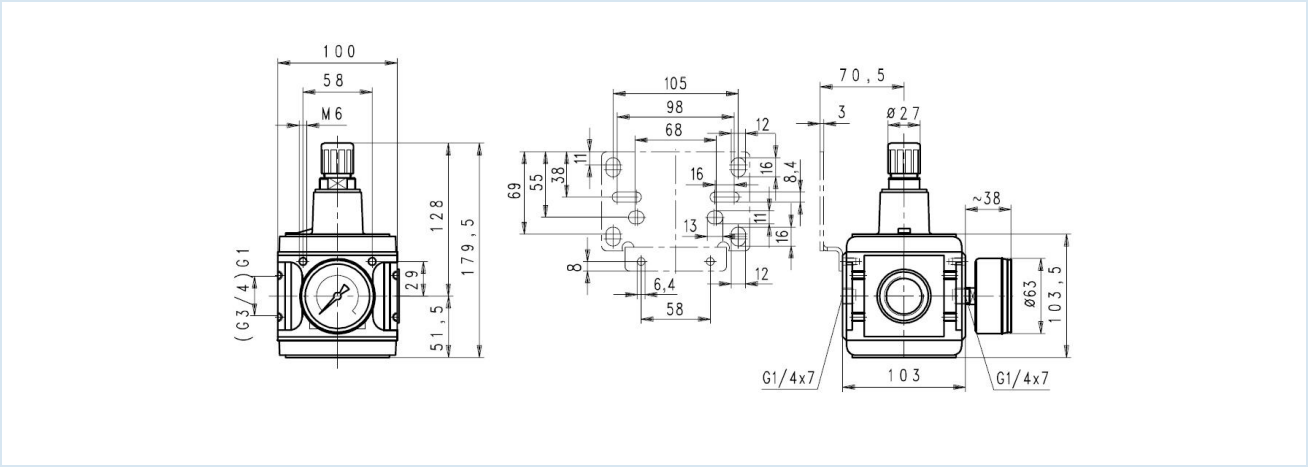

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	Tryckområde [bar]	Typ
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagram för reglerområde 0,5...10 bar

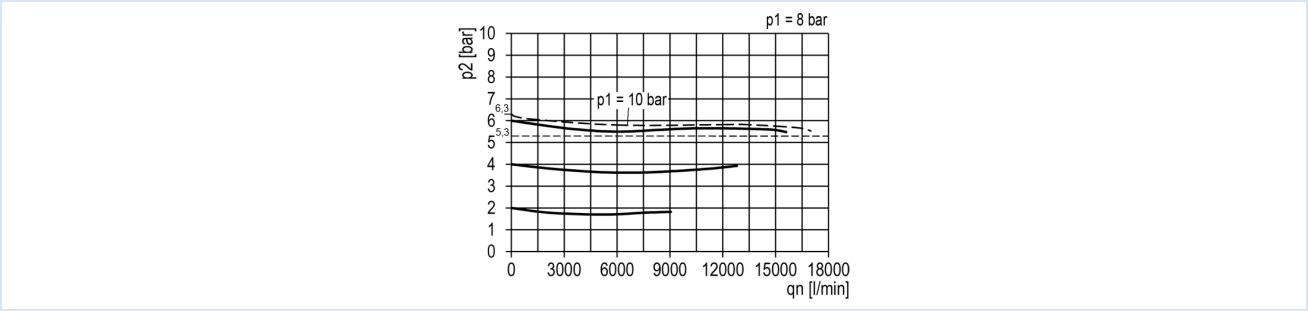

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med 2 skruvar	MMB03-34VH/10H

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles