


Tryckregulator med genomgående tryckmatning G1/2" Serie Modul RE03-AT



Konstruktionstyp	Tryckregulator med genomgående tryckmatning och Sekundäravluftning
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Reglerområden	0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer




Måttskiss

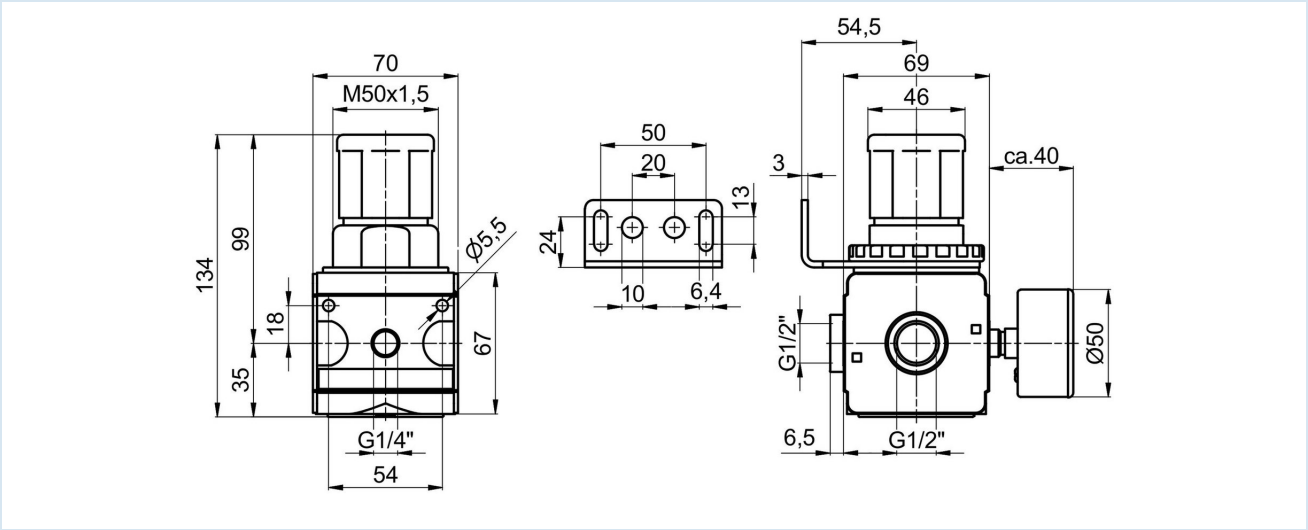

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	5500	0,1...3	0,91	RE03-12-0,1/3-MA-AT
G1/2"	5500	0,2...6	0,91	RE03-12-0,2/6-MA-AT
G1/2"	5500	0,5...10	0,91	RE03-12-0,5/10-MA-AT
G1/2"	5500	0,5...16	0,91	RE03-12-0,5/16-MA-AT

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagramm för reglerområde 0,5...10 bar

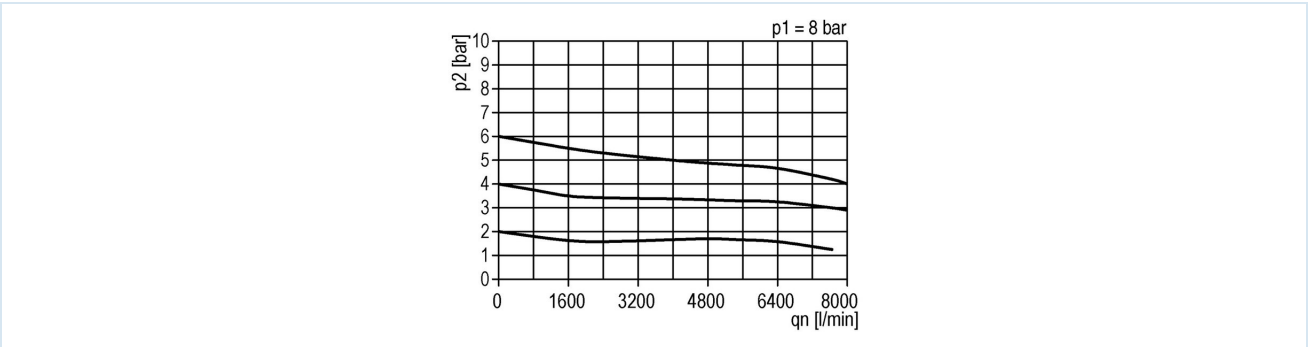

Tillbehör

Beteckning	Typ
Kragemutter M50x1,5	MPN03-12/34
Hållvinkel med mutter M50x1,5	MMP03-12/34
Hållvinkel med 2 skruvar	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Tryckregulator med genomgående tryckmatning Serie Modul RE03-AT / [RE03-12-0,2/6-MA-AT] Tryckregulator med genomgående tryckmatning RE03-12-0,2/6-MA-AT