


Prefiltro Serie FI03-18-F0,3




Tipo di costruzione	Prefiltro, Elemento filtrante Carta, valvola di scarico semiautomatica
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa, per la filtrazione di impurità liquide e solide, Contenuto residuo di olio <1mg/m ³
Classi di qualità	Particelle solide 2, Olio 3 secondo ISO 8573-1
Elemento filtrante	0,3µm Separazione della polvere > 0,3µm 99,999%
Connessione	G1/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...20bar rumoroso Tabella, con valvola di scarico automatica 1,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore

Codice di tipo

		FI03 - 18 - M - F0,3 - A					
Connessione	1/8"	18					
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)						
	Serbatoio metallico		M				
Elemento filtrante	0,3µm			F0,3			
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)						
	valvola di scarico automatica				A		



Disegno quotato

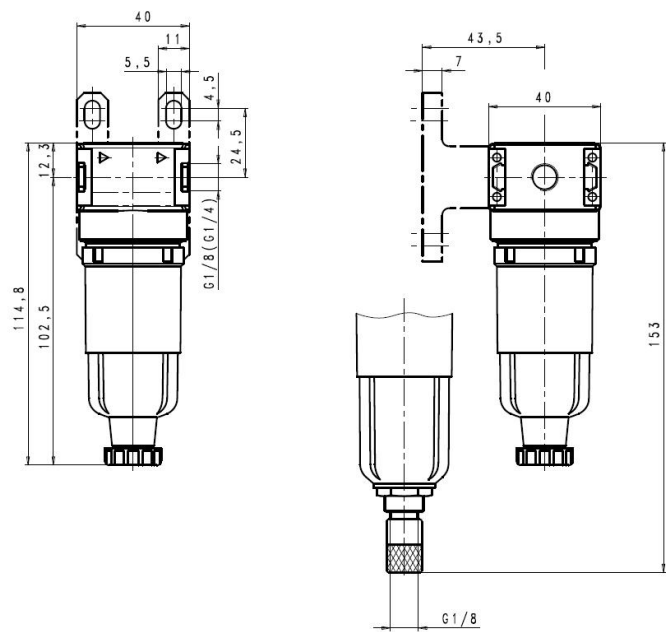


valvola di scarico automatica

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	pressione d'ingresso max. [bar]	Tipo
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Portata a pressione di ingresso 6bar e 0,2bar caduta di pressione

Diagramma di portata

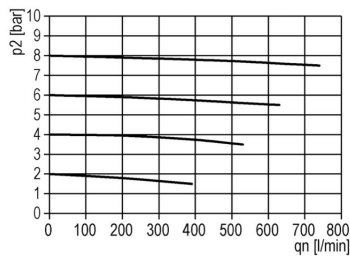

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-18/14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / Prefiltro Serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-18-F0,3] Prefiltro FI03-18-F0,3