


Smøreapparat G1" Serie Modul LU03




Konstruktionstype	Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under Tryk mulig
Tilslutning	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Oletank Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal
Medium	filtreret trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1...16bar hhv. 1...20bar høj Tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil

Bestillingsnøgle

	LU03	-	10	H	-	P
Tilslutning	G1"		10			
Gennemstrømning	høj gennemstrømningskapacitet		H			
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P		
	Metalbeholder			M		




Måltegning

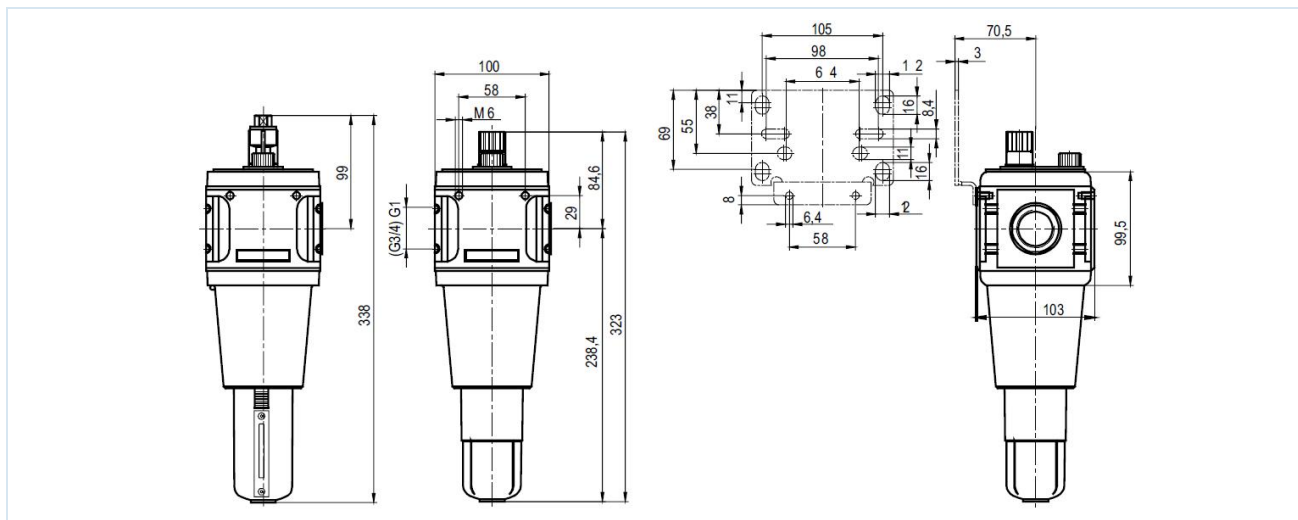

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M

*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

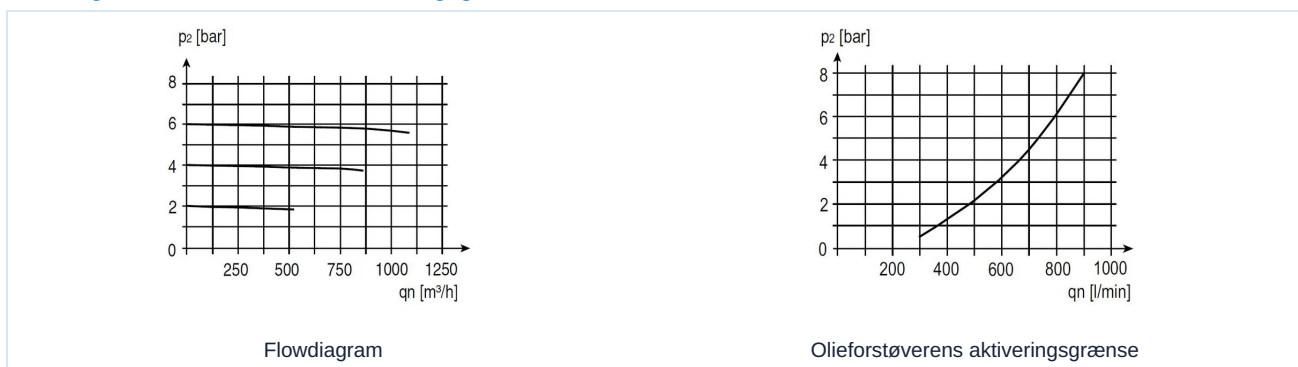

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Smøreapparat Serie Modul LU03-P / [LU03-10H-P] Smøreapparat LU03-10H-P

