

Olievernevelaar G1/4" en G3/8" Serie Modul LU03




Constructie	Proportionele smeeder, Olie bijvullen onder druk mogelijk
Aansluiting	G1/4"...G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Oliereservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal
Medium	gefilterde perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35-85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1...16bar resp. 1...20bar luid tabel
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Bestelcode

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Aansluiting	G3/8"		38			
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)					
	hoge doorstroomcapaciteit			VH		
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)					
	Kunststofreservoir met beschermkorf				P	
	Metalen reservoir				M	



Maattekening

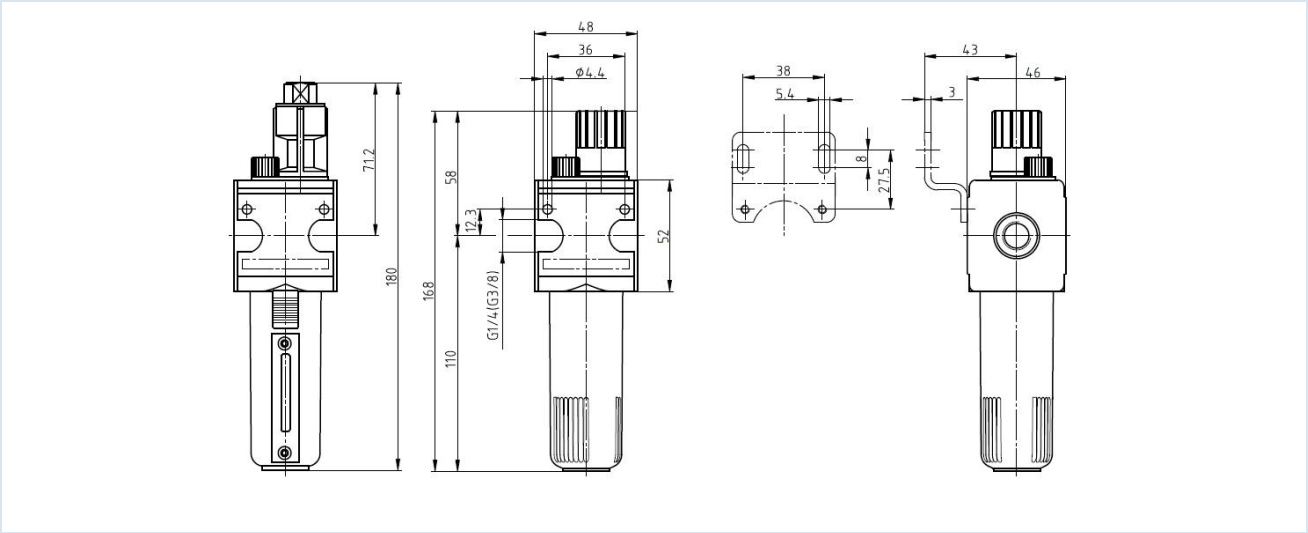

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M

*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagramma, Olieverniveelaar-inschakeldrempel



Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden