


Ηλεκτρική βαλβίδα απομόνωσης (3/2-οδών) G1/4" και G1/2"


Σειρά Modul MSL03



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης ηλεκτρικός, 3/2-οδών, με χειροκίνητη βοηθητική ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης και εξαέρωση
Σύνδεση	G1/4" και G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εκτόνωση της εγκατάστασης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	2...10bar
Τάσεις	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz και 24VDC
Σχετική διάρκεια ενεργοποίησης	100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη υποδοχή βύσματος συσκευής (προστασία από είσοδο σκόνης και νερό υπό πίδακα)
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. πηνίο, υποδοχή σύνδεσης συσκευής σύμφωνα με DIN 43650 βιομηχανική μορφή B και σιγαστήρας




Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/4"

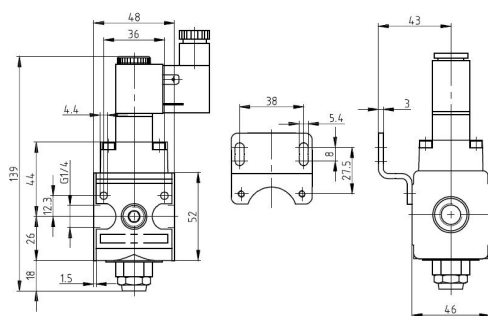

Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	Ονομαστική τάση	Τύπος
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/2"

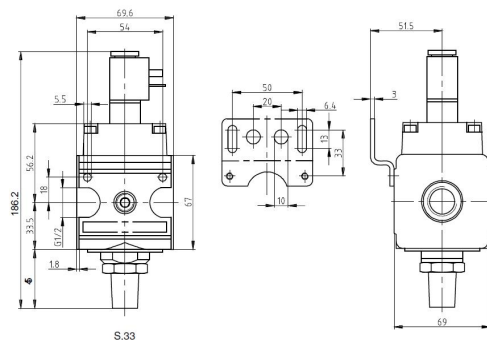

Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	Ονομαστική τάση	Τύπος
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Εξαρτήματα

Σύνδεση	Ονομασία	Τύπος
G1/4"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-14H/38
G1/2"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα Σειρά Modul MSL03

Έκδοση 5

139392 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

