


Vedligeholdelsesenhed G3/8" Serie Gold MU304




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, Proportional smøreapparat,oliepåfyldning under tryk mulig
Tilslutning	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal
Funktion	Trykregulering med filtrering og berigelse af tryklufte med olie
Filterindsats	40µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskruer nederst
Medium	Trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved Q _N = 1000 NI/min
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar og 0,5...16bar med metalbeholder (0,5 ...3/ 0,5...6 på forespørgsel)
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive Manometer
Specialudførelse	Indgangstryk 25bar

Bestillingsnøgle

		MU304 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Tilslutning	3/8"	38									
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)										
	høj gennemstrømningskapacitet	H									
Trykområde	0,5...10bar				0,5/10						
	0,5...16bar				0,5/16						
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)										
	Plastbeholder med beskyttelseskurv					P					
	Metalbeholder					M					
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)										
	automatisk aftapningsventil									A1	



Måltegning

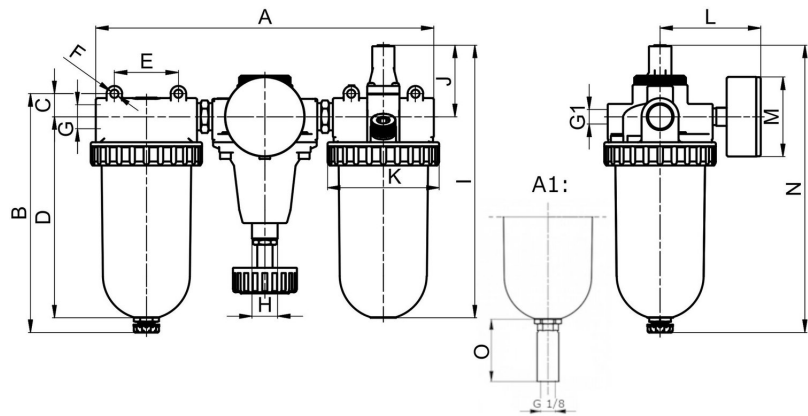


A1: automatisk aftapningsventil

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G3/8"	233	161,5	16	130,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	180,5	51	76,5	73	50	196,5	34


Tilslutning	Flow ved 6bar* [NI/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G3/8"	1400	16	0,5...10	1,9	MU304-38H-0,5/10
G3/8"	1400	16	0,5...10	2,2	MU304-38H-0,5/10-P
G3/8"	1400	20	0,5...16	2,2	MU304-38H-0,5/16-M

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse



Flowdiagram

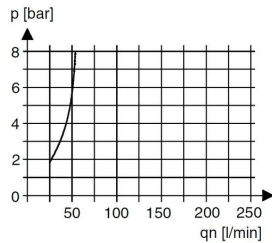

Olieforstøverens aktiveringsgrænse

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holddevinkel med halsmøtrik til trykregulatorer M20x1,5	MMP04-38/10
Holddevinkel med 2 skruer til oliesmører og filter	MMB04-38H/10

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykløstvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Gold / Vedligeholdelsesenhed Serie Gold MU304 / [MU304-38H-0,5/10-F5-YA]
Vedligeholdelsesenhed MU304-38H-0,5/10-F5-YA

