


Huoltoyksikkö G3/8" Sarja Gold MU304




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Paineenalainen öljyntäyttö mahdollinen
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumuvoitelulla
Suodatinelementti	40µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q _N -arvolla = 1000 NI/min
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16bar metallisäiliöllä (0,5 ...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari
Erikoisversio	Syöttöpaine 25bar



Tilausavain

MU304 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Liitântä	3/8"	38							
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)								
	suuri virtauskapasiteetti	H							
Painealue	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)								
	Muovisäiliö suojakorilla	P							
	Metallisäiliö	M							
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)								
	automaattinen tyhjennysventtiili	A1							

Mittapiirros

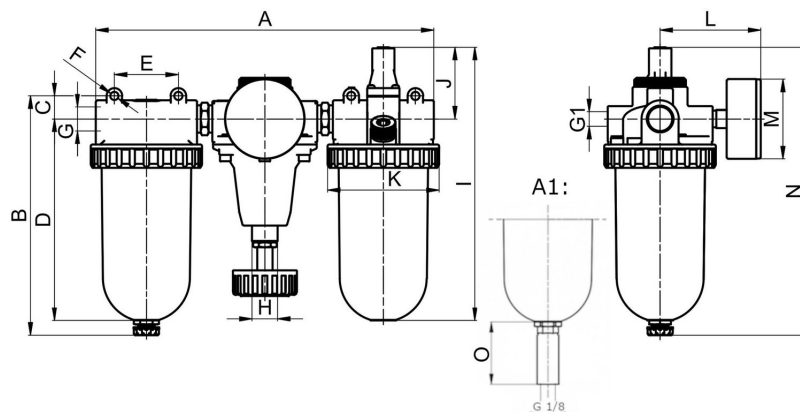


A1: automaattinen tyhjennysventtiili

Liitântä G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G3/8"	233	161,5	16	130,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	180,5	51	76,5	73	50	196,5	34


Liitântä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	1400	16	0,5...10	1,9	MU304-38H-0,5/10
G3/8"	1400	16	0,5...10	2,2	MU304-38H-0,5/10-P
G3/8"	1400	20	0,5...16	2,2	MU304-38H-0,5/16-M

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja



Virtauskaavio



Öljysumuttimen toimintaraja

Versio 5

138933 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma kaulamutterilla paineensäätimille M20x1,5	MMP04-38/10
Pitokulma 2 ruuvilla öljyimille ja suodattimelle	MMB04-38H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet](#) / [Huoltoyksiköt – Gold-sarja](#) / [Huoltoyksikkö Sarja Gold MU304](#) / [\[MU304-38H-0,5/10-F5-YA\] Huoltoyksikkö MU304-38H-0,5/10-F5-YA](#)

Versio 5

138933 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

