


Underhållsenhet G3/8" Serie Gold MU304




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under tryck möjlig
Anslutning	G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Olje- och kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall
Funktion	Tryckreglering med filtrering och berikning av tryckluften med olja
Filterinsats	40µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid Q _N = 1000 Nl/min
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Reglerområden	0,5...10bar och 0,5...16bar med metallbehållare (0,5 ...3/ 0,5...6 på förfrågan)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer
Specialutförande	Inloppstryck 25bar



Beställningskod

MU304 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Anslutning	3/8"	38							
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)								
	hög flödeskapacitet	H							
Tryckområde	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)								
	Plastbehållare med skyddskorg	P							
	Metallbehållare	M							
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)								
	automatiskt avtappningsventil	A1							

Måttskiss

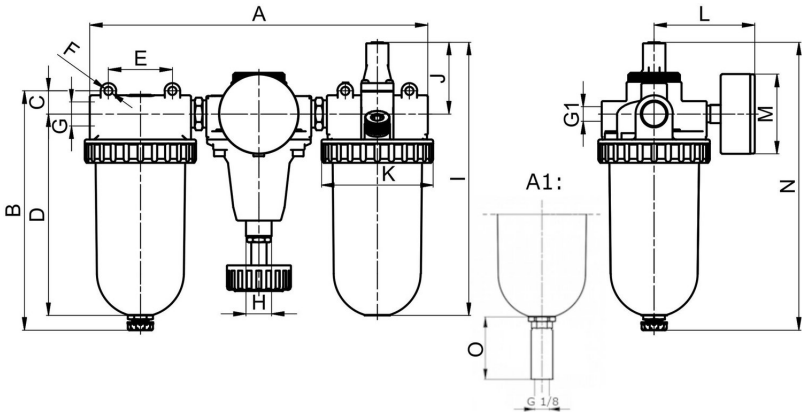


A1: automatiskt avtappningsventil

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G3/8"	233	161,5	16	130,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	180,5	51	76,5	73	50	196,5	34


Anslutning	Flöde vid 6bar* [l/min]	max. inloppstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/8"	1400	16	0,5...10	1,9	MU304-38H-0,5/10
G3/8"	1400	16	0,5...10	2,2	MU304-38H-0,5/10-P
G3/8"	1400	20	0,5...16	2,2	MU304-38H-0,5/16-M

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns

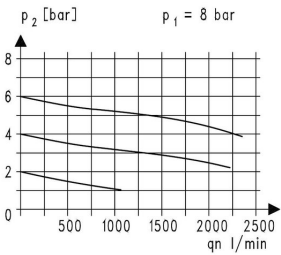

Flödesdiagramm



Oljare – aktiveringsgräns



Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med halsmutter för tryckregulatorer M20x1,5	MMP04-38/10
Hållvinkel med 2 skruvar för oljedimsmörjare och filter	MMB04-38H/10

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare](#) / [Underhållsenheter – serie Gold](#) / [Underhållsenhet Serie Gold MU304](#) / [\[MU304-38H-0,5/10-F5-YA\] Underhållsenhet MU304-38H-0,5/10-F5-YA](#)

Version 5

138933 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

