


Vedlikeholdsenhet G1/4"...G3/8" Serie Gold MU204




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundærlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under trykk mulig
Tilkobling	G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Olje- og kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall
Funksjon	Trykkregulering med filtrering og tilsetning av olje til trykkluften
Filterinnsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35...+85°C)
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved Q _N = 1000 NI/min
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft - 10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...25bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 4...12bar
Reguleringsområder	0,5...10bar og 0,5...16bar med metallbeholder (0,5...3/ 0,5...6 på forespørsel)
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer



Bestillingsnøkkel

MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A									
	1/4"	14							
Tilkobling	3/8"	38							
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)								
	høy gjennomstrømningskapasitet		H						
Trykkområde	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)								
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P					
	Metallbeholder			M					
Filterinnsats	5µm				F5				
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)								
	automatisk tappeventil							A	

Måltegning

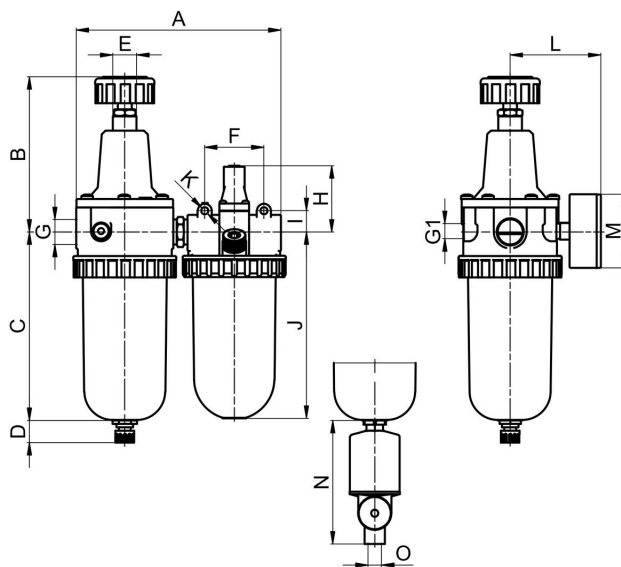

automatisk tappeventil

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/4"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"
G3/8"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Versjon 5

138957 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 3



Strømningsdiagram, Oljeapparatets aktiveringsgrense

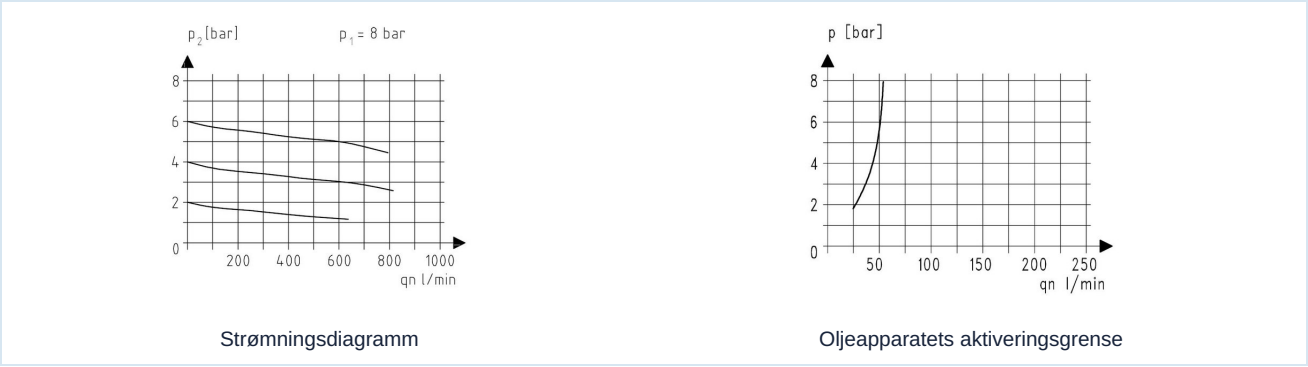

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med halsmutter for trykkregulatorer M20x1,5	MMP04-14H/12
Holdevinkel med 2 skruer for oljer	MMB04-14H/38

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Vedlikeholdsenhet Serie Gold MU204-P / [MU204-14H-0,5/10-P-F5]
Vedlikeholdsenhet MU204-14H-0,5/10-P-F5