



Trykkregulator G3/4"...G1" Serie Gold RE04



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Tilkobling	G3/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjærhette Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+80°C
Inngangstrykk	maks. 25bar
Reguleringsområder	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer



Måltegning

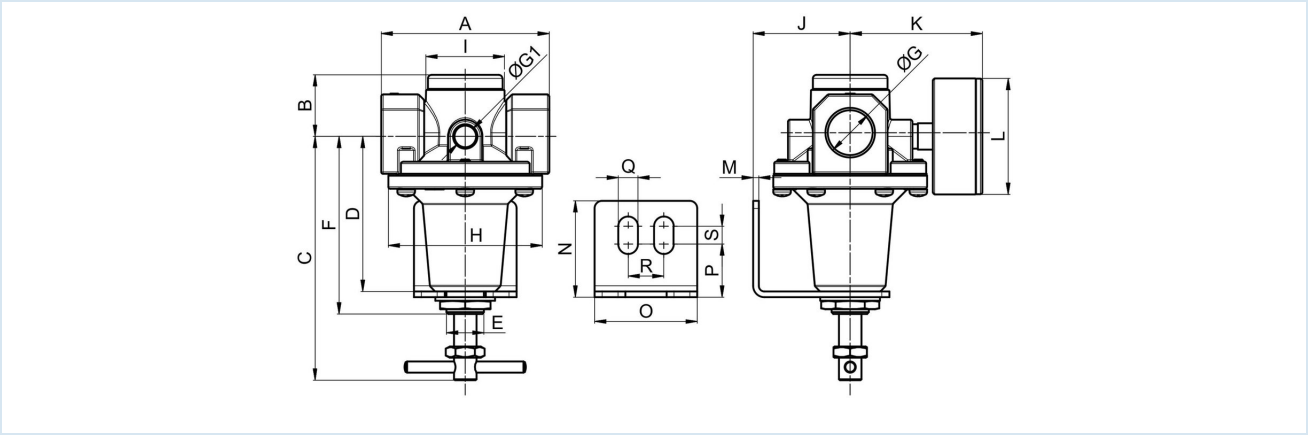


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	102	33	132	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	71	63	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5
G1"	90	33	132	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	71	63	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Inngangstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	5000	25	0,1...3	1,5	RE04-34-0,1/3-MA
G3/4"	5000	25	0,2...6	1,5	RE04-34-0,2/6-MA
G3/4"	5000	25	0,5...10	1,5	RE04-34-0,5/10-MA
G3/4"	5000	25	0,5...16	1,5	RE04-34-0,5/16-MA
G1"	5000	25	0,1...3	1,4	RE04-10-0,1/3-MA
G1"	5000	25	0,2...6	1,4	RE04-10-0,2/6-MA
G1"	5000	25	0,5...10	1,4	RE04-10-0,5/10-MA
G1"	5000	25	0,5...16	1,4	RE04-10-0,5/16-MA

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10bar

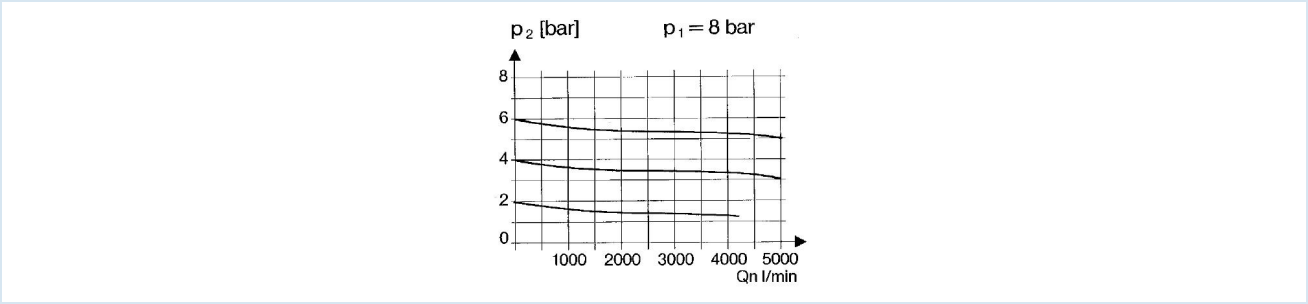

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med halsmutter M20x1,5	MMP04-38/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Trykkregulator Serie Gold RE04 / [RE04-10-0,5/16-MA] Trykkregulator RE04-10-0,5/16-MA