


Regulator de presiune G11/4"...G11/2" Serie Gold RE04



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară
Racordare	G11/4"...G11/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și capotă de arc Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+80°C
Presiune de intrare	max. 25bar
Domenii de reglare	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 și 0,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru



Desen dimensional

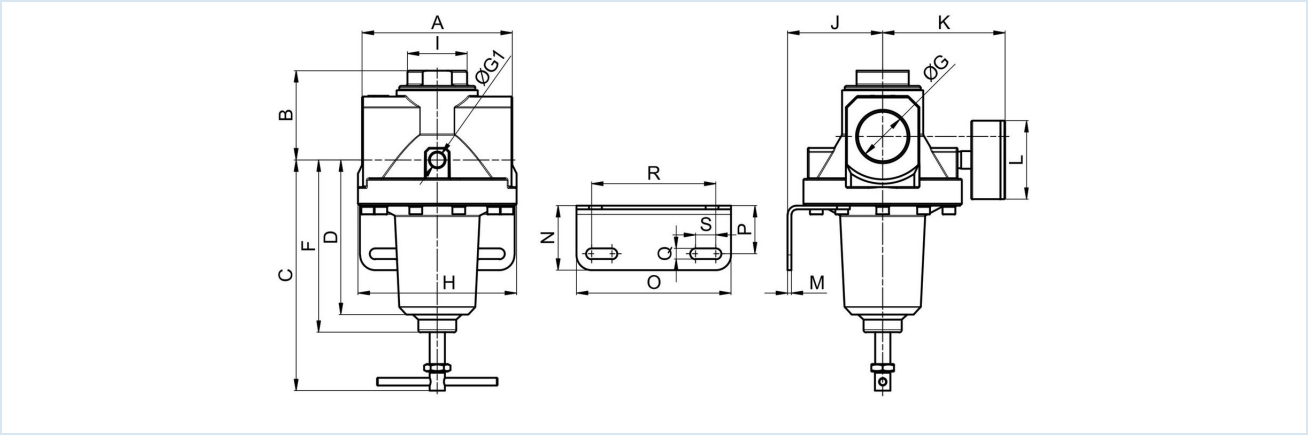


Racordare G	A	B	C	D	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G11/4"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16
G11/2"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	Presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G11/4"	16500	25	0,1...3	2,9	RE04-114-0,1/3-MA
G11/4"	16500	25	0,5...10	2,9	RE04-114-0,5/10-MA
G11/4"	16500	25	0,5...16	2,9	RE04-114-0,5/16-MA
G11/2"	16500	25	0,1...3	2,8	RE04-112-0,1/3-MA
G11/2"	16500	25	0,5...10	2,8	RE04-112-0,5/10-MA
G11/2"	16500	25	0,5...16	2,8	RE04-112-0,5/16-MA

*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10bar

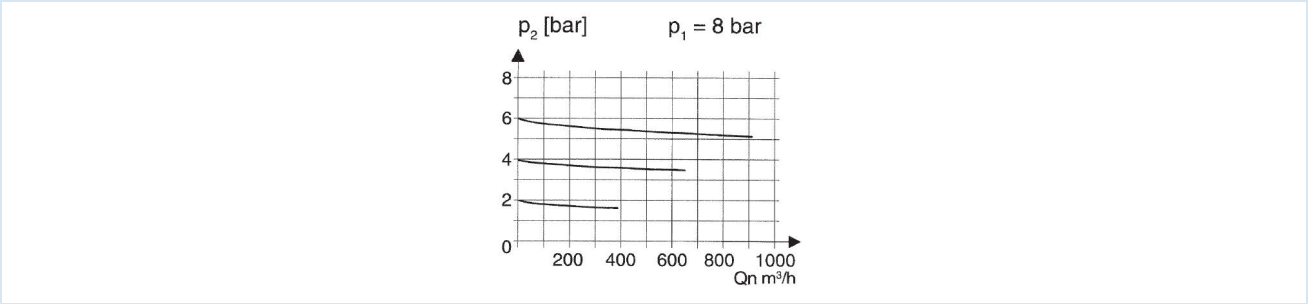

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere	MMB04-34/112

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianti / Unități de service - Seria Gold / Regulator de presiune serie Gold RE04 / [RE04-114-0,5/10-MA] Regulator de presiune RE04-114-0,5/10-MA