Partnership. With Guarantee.

# Visokotlačni regulator
# Serija PR16

| | |
|---|---|
| Izvedba | Regulator tlaka klipa sa sekundarnim odzračivanjem |
| Priključak | G1/4"...G1" prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Mjed, Brtve NBR |
| Funkcija | Regulacija sekundarnog tlaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | filtrirani komprimirani zrak |
| Temperatura medija | +10...+90°C |
| Temperatura okoline | -20...+90°C |
| Ulazni tlak | maksimalno 60bar |
| Rasponi regulacije | 0,5...12/1...20/2...35/3...50bar |
| Smjer protoka | označeno strelicom |
| Sadržaj isporuke | uključujući manometar |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzijski crtež

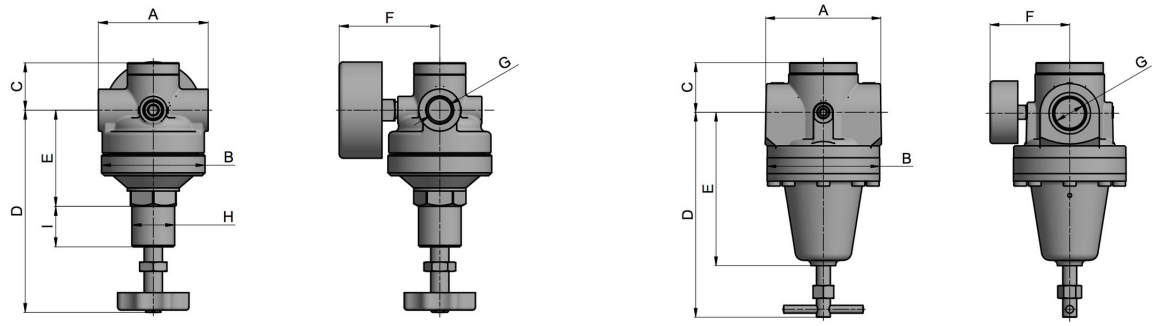


G1/4-G1/2"

G1"

| Priključak G | Protok* [Nl/min] | A | B | C | D | E | F | H | I | Težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 2170 | 72 | 68 | 35 | 133 | 63 | 66 | M28x1,5 | 26 | 1,5 |
| G3/8" | 2720 | 72 | 68 | 35 | 133 | 63 | 66 | M28x1,5 | 26 | 1,5 |
| G1/2" | 3810 | 72 | 72 | 35 | 121 | 45 | 75 | M28x1,5 | 31 | 2,0 |
| G1" | 5440 | 118 | 114 | 51 | 206 | 155 | 80 | - | - | 7,1 |
| *Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 20bar, izlaznom tlaku od 10bar i 4bar Pad tlaka | | | | | | | | | | |

| Priključak | Raspon tlaka [bar] | Tip |
|---|---|---|
| G1/4" | 0,5...12 | PR16-14-0,5/12-MA |
| G1/4" | 1...20 | PR16-14-1/20-MA |
| G1/4" | 2...35 | PR16-14-2/35-MA |
| G1/4" | 3...50 | PR16-14-3/50-MA |
| G3/8" | 0,5...12 | PR16-38-0,5/12-MA |
| G3/8" | 1...20 | PR16-38-1/20-MA |
| G3/8" | 2...35 | PR16-38-2/35-MA |
| G3/8" | 3...50 | PR16-38-3/50-MA |
| G1/2" | 0,5...12 | PR16-12-0,5/12-MA |
| G1/2" | 1...20 | PR16-12-1/20-MA |
| G1/2" | 2...35 | PR16-12-2/35-MA |
| G1/2" | 3...50 | PR16-12-3/50-MA |
| G1" | 0,5...12 | PR16-10-0,5/12-MA |
| G1" | 1...20 | PR16-10-1/20-MA |
| G1" | 2...35 | PR16-10-2/35-MA |
| G1" | 3...50 | PR16-10-3/50-MA |

## Pribor

| Naziv | Tip |
|---|---|
| Komplet držača G1/4"-G1/2" | MMB16-14/38 |
| Komplet držača G1" | MMB16-12/10 |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.



Verzija 5
139066 / Generirano 2026/29 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.