


Filtro G2" Serie Gold FI04




Tipo de construcción	Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática
Conexión	G2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Función	Filtrado del aire comprimido
Elemento filtrante	60µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0°C...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...25bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Código de tipo

	FI04-	20	-	P	-	A
Conexión	G2"	20				
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)					
	Depósito de plástico con cesta de protección		P			
	Depósito metálico		M			
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)					
	válvula de purga automática			A1		



Plano acotado

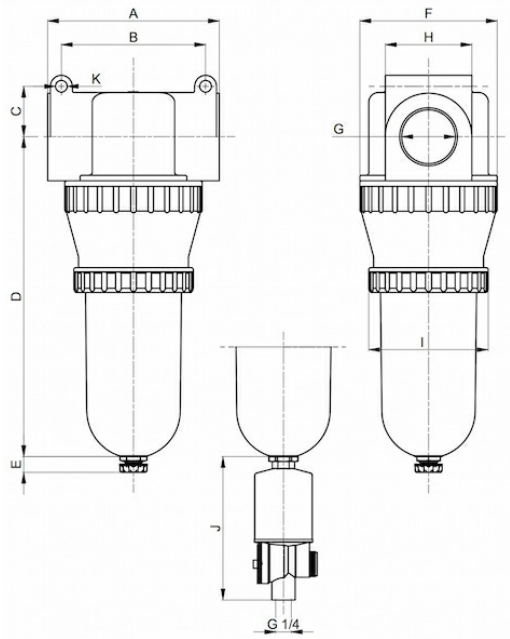


válvula de purga automática

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Peso [aprox. kg]	Tipo
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	104	10,5	3,6	FI04-20-M

Conexión G	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	Presión de entrada [bar]	Tipo
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M

*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

Diagrama de caudal



Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie Gold / Filtro Serie Gold FI04-M / [FI04-20-M] Filtro FI04-20-M

