



T-fordeler G1/4" til G1" Serie MDI18




MDI18-14H...MDI18-38



MDI18-38H...MDI18-12




MDI18-34...MDI18-10



Konstruktionstype	T-fordeler
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Tryktilslutninger Trykstøbt zink
Medium	Trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Strømningsretning	vilkårlig
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig



Måltegning

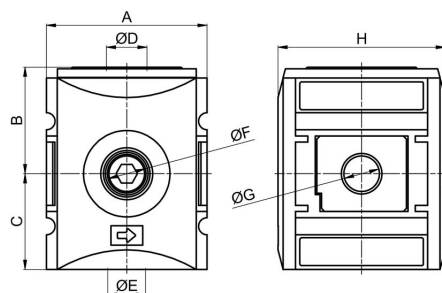

Tilslutning G	Afgange	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) foran - bagpå	H	Type
G1/4"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" foran	54	MDI18-14H
G3/8"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" foran	54	MDI18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-12
G3/4"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-34
G1"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-10

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]					maks. indgangstryk [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	2700	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-14H
G3/8"	3600	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-38
G3/8"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,4	MDI18-38H
G1/2"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,3	MDI18-12
G3/4"	18000	12000	8500	-	-	16	0,9	MDI18-34
G1"	18000	12000	8500	-	-	16	0,8	MDI18-10

*Flow ved indgangstryk 6bar og 1bar trykfald

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilslutningssæt til 2 enheder til G1/4" og G3/8" (Type MDI18-38)	MCS18-14H/38
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/8" (Type MDI18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type MDI18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type MDI18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 18 / T-fordeler Serie MDI18

Version 5

139238 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

