



Kontraventil G1/4" til G1/2" Serie MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

Konstruktionstype	Sædeventil, fjederbelastet
Tilslutning	G1/4"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Trykttilslutninger Trykstøbt zink, Indvendige dele af messing, Tætninger NBR
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Åbningstryk	0,4bar
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig



Måltegning

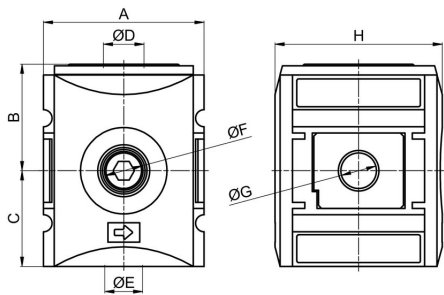


Tilslutning G	Afgange	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) foran - bagpå	H	Type
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" bagpå	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" bagpå	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]					maks. indgangstryk [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Flow ved indgangstryk 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagrammer MCH18-14H/38

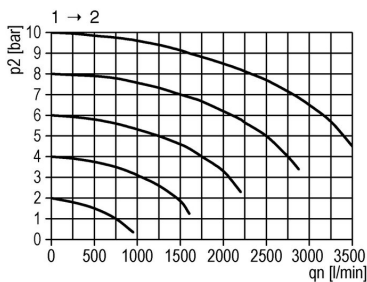


1. Flowdiagram

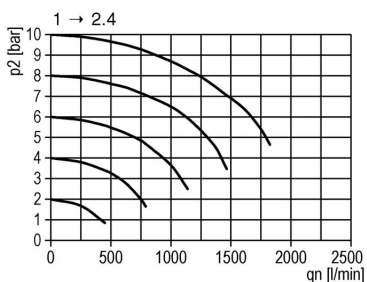


2. Flowdiagram

Flowdiagrammer MCH18-38H/12

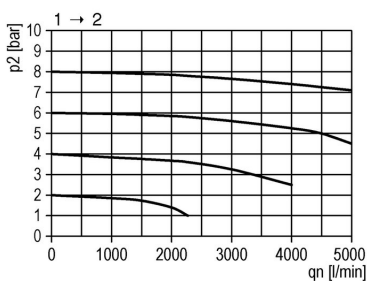

1. Flowdiagram

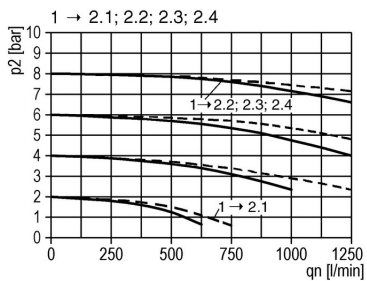

2. Flowdiagram

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilslutningssæt til 2 enheder til G1/4" og G3/8" (Type MCH18-38)	MCS18-14H/38
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/8" (Type MCH18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type MCH18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type MCH18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 18 / Kontraventil Serie MCH18

Version 5

139239 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

