


# Pneumaattinen sulkuventtiili (3/2-tieventtiili) G1/4" enintään G1" Sarja MSP18




|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kytkenäventtiili pneumaattinen, 3/2-tieventtiili                                                    |
| Liitäntä             | G1/4"..."G1" mukaan ISO228/1                                                                        |
| Materiaalit          | Runko Lasikuituvahvisteinen polyamidi, Paineportit Sinkkivalu, Sisäosat messingistä, Tiivisteet NBR |
| Toiminto             | syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineettomaksi tekemiseen                              |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla                             |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                                      |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                                                |
| Aineen lämpötila     | 0...+50°C                                                                                           |
| Ympäristön lämpötila | 0...+50°C                                                                                           |
| Syöttöpaine          | maksimaalinen 16bar                                                                                 |
| Ohjauspaine          | 2...10bar                                                                                           |
| Toimitussisältö      | sisältäen Äänenvaimennin                                                                            |

## Tilausavain


| MSP18 - 14 H |                             |   |
|--------------|-----------------------------|---|
| 1/4"         | 14                          |   |
| 3/8"         | 38                          |   |
| 1/2"         | 12                          |   |
| 3/4"         | 34                          |   |
| Liitäntä 1"  | 10                          |   |
| Virtaus      | Vakio (Jätä kohta tyhjäksi) |   |
|              | suuri virtauskapasiteetti   | H |



## Mittapiirros



MSP18-14H...MSP18-38




MSP18-38H...MSP18-10

| Liitäntä<br>G | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[Nl/min] | A  | B  | C   | D  | E    | F   | G1    | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi    |
|---------------|--------------------------------|----|----|-----|----|------|-----|-------|--------------------|-----------|
| G1/4"         | 2000                           | 52 | 52 | 33  | 54 | 6    | 67  | G1/8" | 0,3                | MSP18-14H |
| G3/8"         | 2000                           | 52 | 52 | 33  | 54 | 6    | 67  | G1/8" | 0,2                | MSP18-38  |
| G3/8"         | 4300                           | 63 | 61 | 92  | 67 | 54,5 | 80  | G1/8" | 0,6                | MSP18-38H |
| G1/2"         | 4300                           | 63 | 61 | 92  | 67 | 54,5 | 80  | G1/8" | 0,5                | MSP18-12  |
| G3/4"         | 12500                          | 85 | 78 | 102 | 93 | 48   | 112 | G1/8" | 0,7                | MSP18-34  |
| G1"           | 12500                          | 85 | 78 | 102 | 93 | 48   | 112 | G1/8" | 0,7                | MSP18-10  |


\*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

## Virtauskaaviot


MSP18-14H/38

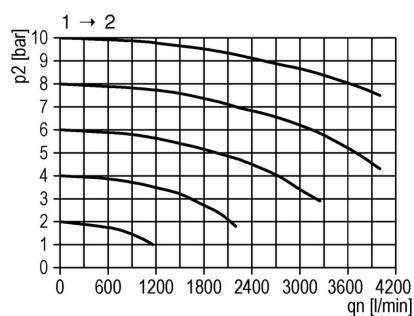

MSP18-38H/12

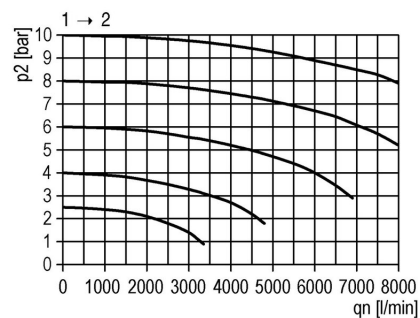

MSP18-34/10

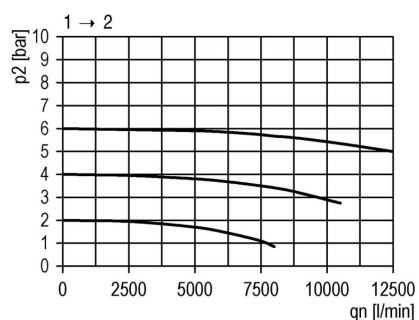

## Lisävarusteet

| Nimike                                                                     | Tyyppi       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSP18-38)  | MCS18-14H/38 |
| Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G3/8" (Tyyppi MSP18-38H) ja G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G3/4" ja G1"                      | MCS18-34/10  |
| Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSP18-38)               | MMB18-14H/38 |
| Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi MSP18-38H) ja G1/2"              | MMB18-38H/12 |
| Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"                                   | MMB18-34/10  |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – sarja 18 / Pneumaattinen sulkuventtiili Sarja MSP18

Versio 5

139241 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

