


Robinete cu bilă din alamă Serie 1801




Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă
Racordare	RP1/4"...RP3/8" conform ISO7/1, G1/2"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare pentru tijă PTFE reglabilă/NBR, Manetă manuală din aluminiu acoperită cu strat negru
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum 1mbar până la Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură.
Acționare	prin rotire cu 90° a manetei manuale



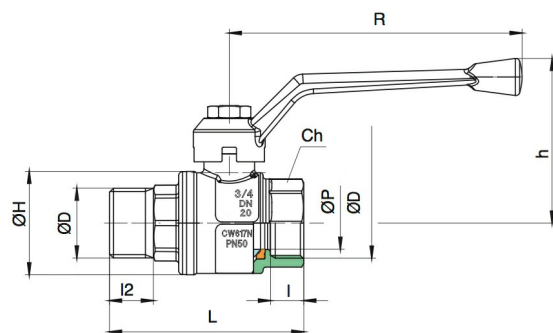

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	I1	L	R	P	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	20	47,5	23	11	11	59	95	10	5,4	0,14	1801-1/4"
RP3/8"	10	64	20	47,5	23	11,4	11,4	59,5	95	10	6	0,14	1801-3/8"
G1/2"	15	64	25	51	33	13,5	13	64,5	95	14	16,3	0,21	1801-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	73	110	19	29,5	0,32	1801-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	85	110	25	43	0,51	1801-1"
G1 1/4"	32	50	48	80	59	17	21,5	101	160	32	89	0,84	1801-1 1/4"
G1 1/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	110	160	38	230	1,22	1801-1 1/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	131,2	171	50	265	1,87	1801-2"

Diagramă presiune-temperatură

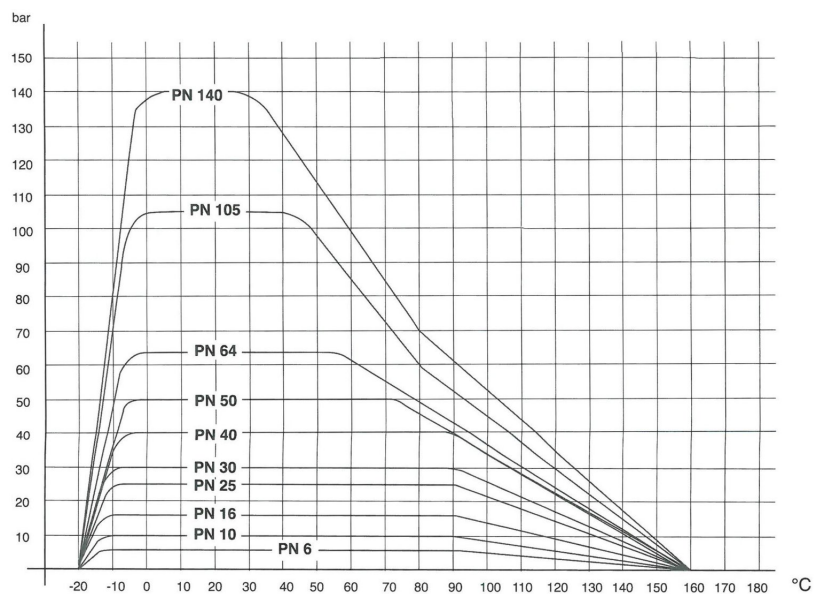

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă - alamă / Supapă sferică din alamă serie 1801

Versiune 4

137918 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

