


Messinkiset palloventtiilit täydellä läpivirtauksella Sarja BA006




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, raskas versio
Liitäntä	RP1/4"...RP2" ISO7/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE jälkisaadettävä/NBR, Käsivipu alumiinia musta pinnoitettu
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C asti. Sallittu käyttöpaine korkeammissa lämpötiloissa, katso paine-lämpötilakaavio.
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä



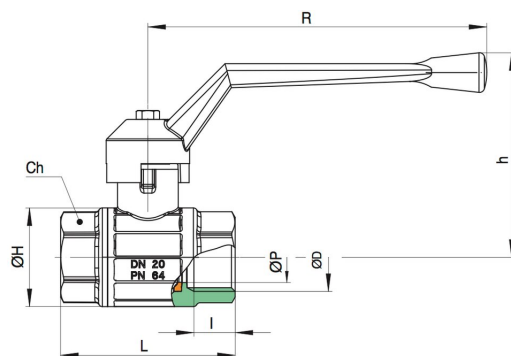

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	Ch	H	h	I	L	P	R	Ø	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	8	64	41,5	22	28	63	11	52	10	120	6,4	5,4	0,25	BA006-14-L
RP3/8"	10	64	41,5	22	28	63	11,4	52	10	120	6,4	6	0,24	BA006-38-L
RP1/2"	15	64	43,5	27	33	65	15	62	15	120	6,4	16,3	0,32	BA006-12-L
RP3/4"	20	64	53	32	39	81,5	16,3	69	20	134	8,2	29,5	0,47	BA006-34-L
RP1"	25	64	57	38	49	85,5	19,1	83	25	134	8,2	43	0,70	BA006-10-L
RP1 1/4"	32	50	68	48	59	104	21,4	96	32	170	12	89	1,09	BA006-114-L
RP1 1/2"	40	40	74,5	54	73	111	21,4	108	40	170	12	230	1,54	BA006-112-L
RP2"	50	40	91	67	87	127	25,7	127,5	50	205	14	265	2,49	BA006-20-L

Paine-lämpötiladiagrammi

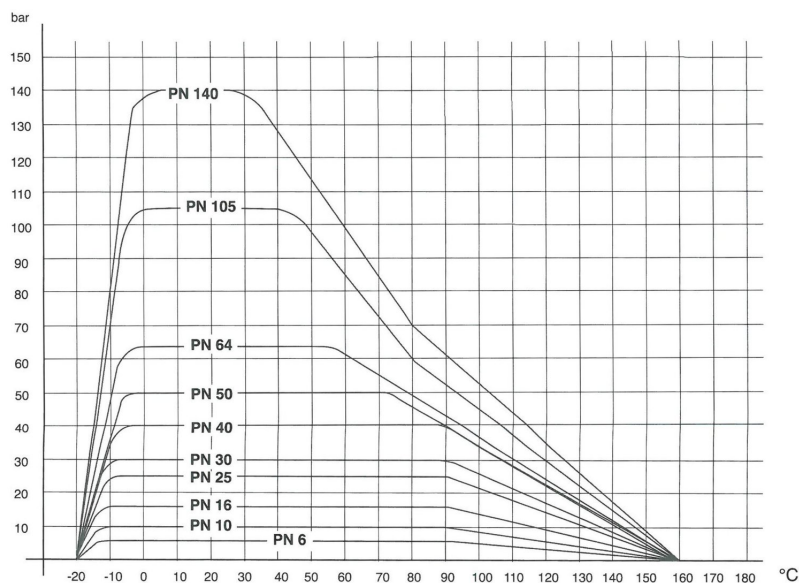

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja BA006

Versio 4

137922 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

