



Kuglehaner af messing Serie 5980



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennembløb, for brændbare gasser
Tilslutning	RP1/4"...RP2" iht. ISO7/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE, O-ring NBR, Håndgreb stål galvaniseret med gul PVC-kappe
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelse	EN331:1998+A1:2010
Anvendelsesområde	brandbare gasser, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-20...+60°C
Driftstryk	Vakuum 1mbar til maks. 5 bar
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet

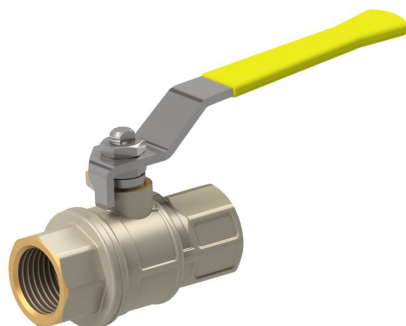

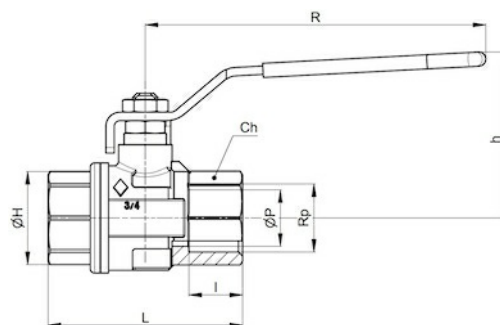

Tilslutning	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP11/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-11/4"
RP11/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-11/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – messing / Messingkugleventil Serie 5980

