



Kogelkranen van messing Serie 5980



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, voor brandbare gassen
Aansluiting	RP1/4"...RP2" volgens ISO7/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchromd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE, O-ring NBR, Handhendel staal verzinkt met gele PVC-omhulling
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuring	EN331:1998+A1:2010
Toepassingsgebied	brandbare gassen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-20...+60°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm 1mbar tot en met max. 5 bar
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel

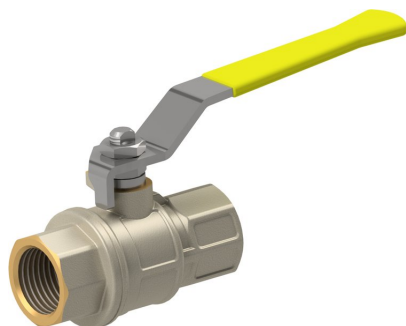

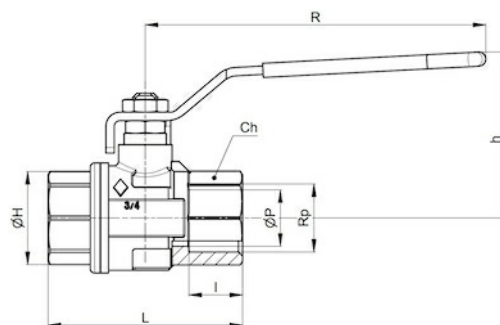

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP1 1/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-1 1/4"
RP1 1/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-1 1/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Kogelkranen - handmatig](#) / [Kogelkranen - messing](#) / [Messing kogelkraan Serie 5980](#)

