



Kulventiler av mässing Serie 5980



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, för brännbara gaser
Anslutning	RP1/4"...RP2" enligt ISO7/1
Material	Hus Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE, O-ring NBR, Handspak stål förzinkad med gul PVC-beläggning
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännande	EN331:1998+A1:2010
Användningsområde	brandfarliga gaser, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-20...+60°C
Drifttryck	Vakuüm 1mbar upp till max. 5 bar
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken

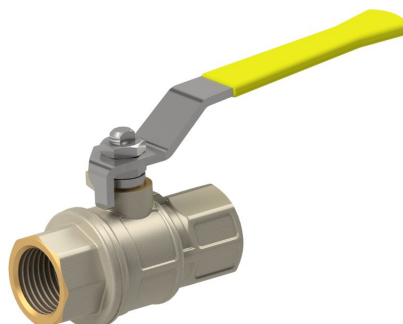

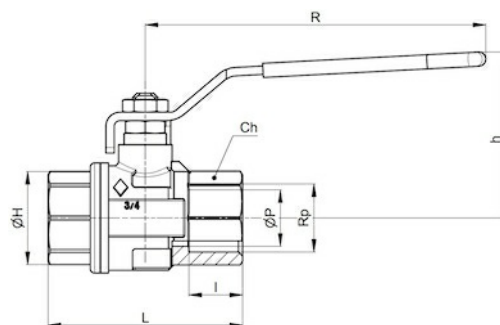

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP1 1/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-1 1/4"
RP1 1/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-1 1/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Kulventiler – manuell](#) / [Kulventiler – mässing](#) / [Mässingskulventil Serie 5980](#)

