

Kolmitiekuulaventtiilit messingistä Sarja 3500 ja 3600



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, Pallo kolmikerroksisesti tiivistävä
Liitäntä	RP1/4"..."RP2" ISO7/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/FKM/EPDM, Käsivipu teräs sinkitty mustalla PVC-vaipalla
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Obar enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C asti. Sallittu käyttöpaine korkeammissa lämpötiloissa, katso paine-lämpötilakaavio, ei soveltu tyhjiölle.
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä

Kytchentäkaavio

3500				3600		
Kytchentätapa 01	Kytchentätapa 02	Kytchentätapa 03	Kytchentätapa 04	Kytchentätapa 05	Kytchentätapa 06	Kytchentätapa 07
Asento 1						
Asento 2						
Kahvat voidaan kääntää kumpikin 90°. Kun keskimmaiset kiinnitysruuvit on irrotettu, karan yläpinnassa näkyy lovi, joka osoittaa kuulun asennon ja josta myös hanatyypin on tunnistettavissa.						

Mitat

Versio 4

137925 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 3



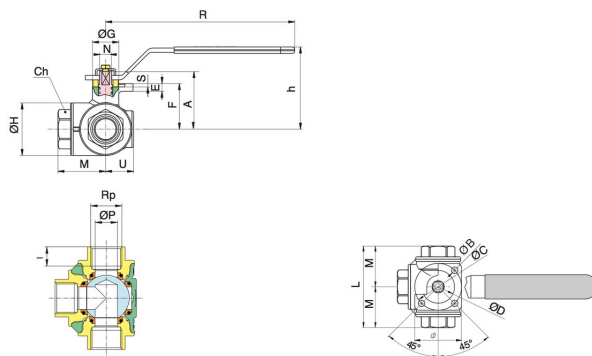


Liitântä	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	M	N	P	R	S	U	*
RP1/4"	39,5	6	36 F03	22	25	5	30,5	22	34	62	11	67	33,5	9	11	120	2	19,5	38
RP3/8"	39,5	6	36 F03	22	25	5	30,5	22	34	62	11,4	67	33,5	9	11	120	2	19,5	38
RP1/2"	41,5	6	36 F03	27	25	5	32,5	22	39	64	15	77	38,5	9	14	120	2	22	38
RP3/4"	42,5	7	50 F05	32	35	7	41,5	24	48	75	16,3	87	43,5	11	19	170	3	24,5	50
RP1"	58	7	50 F05	41	35	7	47	24	60	80,5	19,1	105	52,5	11	24,2	170	3	30	50
RP11/4"	70,5	7	50 F05	50	35	7	59,5	32	72	93	21,4	122,5	61,2	11	30	170	3	38	50
RP11/2"	89	9	70 F07	55	55	8	74	37	86	111	21,4	138,5	69,2	14	38	230	3	44,5	70
RP2"	100	9	70 F07	70	55	8	85	37	111	122	25,7	166	83	14	49,5	230	3	56	70

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi L-poraus	Tyyppi T-porareikä
8	30	2,8	0,55	3600-1/4"	3500-1/4"
10	30	3	0,52	3600-3/8"	3500-3/8"
15	30	3,9	0,65	3600-1/2"	3500-1/2"
20	30	7,9	1,10	3600-3/4"	3500-3/4"
25	16	13	1,83	3600-1"	3500-1"
32	10	20,7	2,75	3600-1 1/4"	3500-1 1/4"
40	10	38,7	4,57	3600-1 1/2"	3500-1 1/2"
50	10	54	8,37	3600-2"	3500-2"



Paine-lämpötiladiagrammi

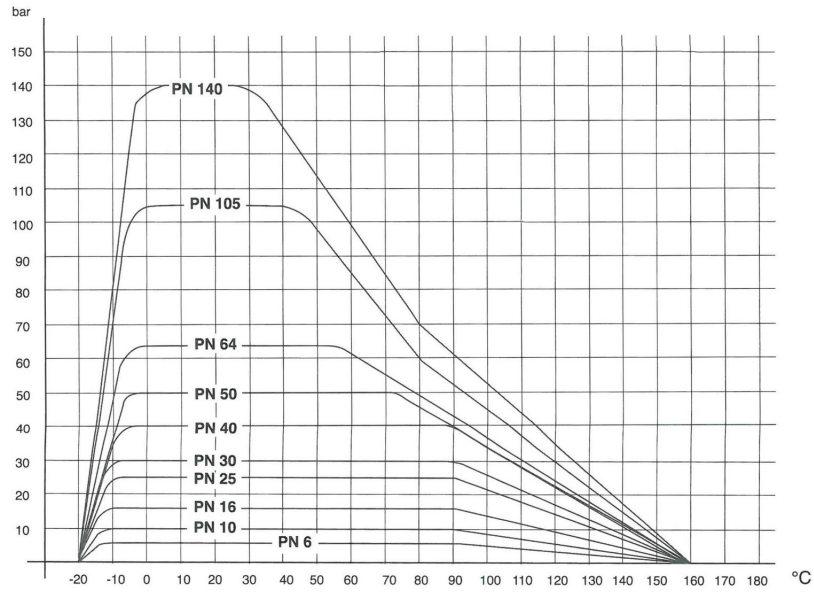

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 3600, 3500

Versio 4

137925 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

