

Trevägskulventiler av mässing Serie 3500 och 3600




Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Kula tätande med tre skikt
Anslutning	RP1/4"...RP2" enligt ISO7/1
Material	Hus Mässing CW617N förnicklad, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE/FKM/EPDM, Handspak stål förzinkad med svart PVC-beläggning
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftryck	Obar upp till Nominellt tryck enligt tabell för driftstemperaturer upp till 80°C. Tillåtet driftryck för högre temperaturer se tryck-temperaturdiagrammet, ej lämplig för vakuum.
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken

Kopplingsschema

3500				3600		
Kopplingstyp 01	Kopplingstyp 02	Kopplingstyp 03	Kopplingstyp 04	Kopplingstyp 05	Kopplingstyp 06	Kopplingstyp 07
Position 1						
Position 2						
Handtagen kan vardera flyttas 90°. Efter att de centrala fästskruvarna har tagits bort blir urtaget på spindelns ovansida synligt, vilket anger kulans läge och gör det även möjligt att identifiera krantypen.						

Mått



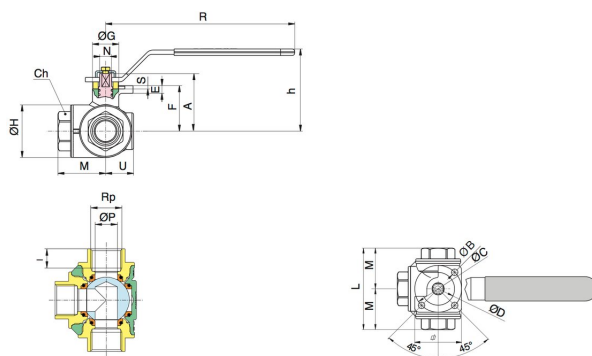


Anslutning	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	M	N	P	R	S	U	*
RP1/4"	39,5	6	36 F03	22	25	5	30,5	22	34	62	11	67	33,5	9	11	120	2	19,5	38
RP3/8"	39,5	6	36 F03	22	25	5	30,5	22	34	62	11,4	67	33,5	9	11	120	2	19,5	38
RP1/2"	41,5	6	36 F03	27	25	5	32,5	22	39	64	15	77	38,5	9	14	120	2	22	38
RP3/4"	42,5	7	50 F05	32	35	7	41,5	24	48	75	16,3	87	43,5	11	19	170	3	24,5	50
RP1"	58	7	50 F05	41	35	7	47	24	60	80,5	19,1	105	52,5	11	24,2	170	3	30	50
RP11/4"	70,5	7	50 F05	50	35	7	59,5	32	72	93	21,4	122,5	61,2	11	30	170	3	38	50
RP11/2"	89	9	70 F07	55	55	8	74	37	86	111	21,4	138,5	69,2	14	38	230	3	44,5	70
RP2"	100	9	70 F07	70	55	8	85	37	111	122	25,7	166	83	14	49,5	230	3	56	70

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ L-borning	Typ T-borning
8	30	2,8	0,55	3600-1/4"	3500-1/4"
10	30	3	0,52	3600-3/8"	3500-3/8"
15	30	3,9	0,65	3600-1/2"	3500-1/2"
20	30	7,9	1,10	3600-3/4"	3500-3/4"
25	16	13	1,83	3600-1"	3500-1"
32	10	20,7	2,75	3600-11/4"	3500-11/4"
40	10	38,7	4,57	3600-11/2"	3500-11/2"
50	10	54	8,37	3600-2"	3500-2"



Tryck-temperatur-diagramm

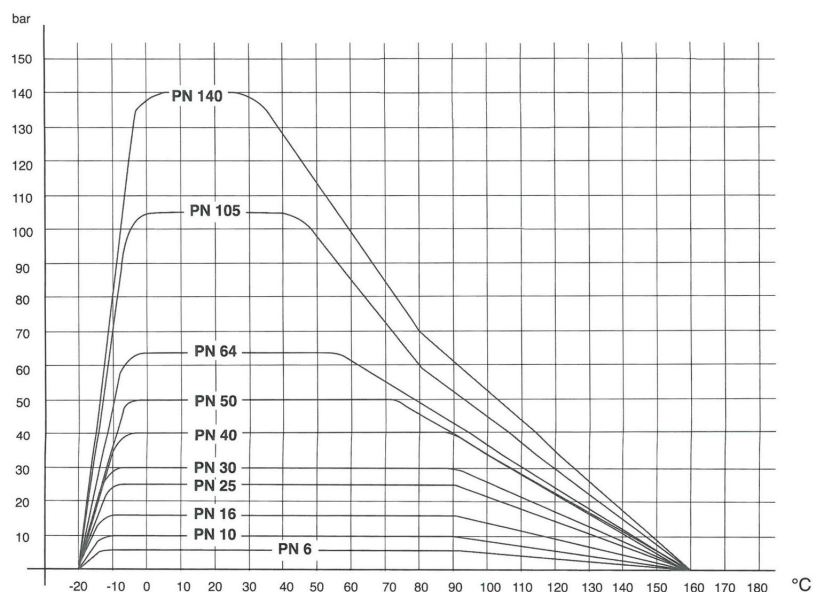

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Kulventiler – mässing / Mässingskulventil Serie 3600, 3500

Version 4

137925 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

